

# Akkumulátoros gépek

Hilti. Tartósan teljesít.





### Fúrók, ütvecsavarozók és csavarbehajtók

Akkumulátoros csavarbehajtó gép SF 2-A	126., 132. oldal
Akkumulátoros csavarbehajtó gép SFD 2-A	126., 133. oldal
Akkumulátoros ütöműves behajtók SID 2-A	128., 134. oldal
Akkumulátoros kompakt csavarbehajtó gép SFC 14-A	126., 135. oldal
Akkumulátoros csavarbehajtó gép SF 14-A	127., 136. oldal
Akkumulátoros ütvefúró és csavarbehajtó gép SFH 14-A	127., 137. oldal
Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SID 14-A	128., 138. oldal
Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SIW 14-A	128., 139. oldal
Akkumulátoros kompakt csavarbehajtó gép SFC 22-A	126., 140. oldal
Akkumulátoros csavarbehajtó gép SF 22-A	127., 141. oldal
Akkumulátoros ütvefúró és csavarbehajtó gép SFH 22-A	127., 142. oldal
Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SID 22-A	128., 143. oldal
Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SIW 22-A	128., 144. oldal
Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SIW 22T-A 1/2"	128., 145. oldal
Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SF 10W-A22	127., 146. oldal
Tartozékok akkumulátoros fúrókhoz, ütvecsavarozókhoz és csavarbehajtókhoz	147. oldal



### Akkumulátoros fúrókalapácsok

Akkumulátoros fúrókalapács TE 2-A22	129., 148. oldal
Akkumulátoros fúrókalapács TE 4-A22	129., 149. oldal
Akkumulátoros fúrókalapács TE 6-A36-AVR	129., 150. oldal
DRS poreszívó feltétek	150–152. oldal



### Akkumulátoros kombikalapácsok

Akkumulátoros kombikalapács TE 30-A36	129., 153. oldal
Tartozékok akkumulátoros fúró- és kombikalapácsokhoz	154. oldal



### Akkumulátoros sarokcsiszolók

Akkumulátoros sarokcsiszoló AG 125-A22	155. oldal
--	------------



### Akkumulátoros fűrészek

Akkumulátoros körfűrész SC 70W-A22	156. oldal
Akkumulátoros körfűrész SCW 22-A	157. oldal
Akkumulátoros körfűrész fémhez SCM 22-A	158. oldal
Akkumulátoros kardfűrész WSR 36-A	159. oldal
Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A	160. oldal
Tartozékok akkumulátoros fűrészekhez	161–162. oldal



### Gipszkartoncsavar-behajtók

Akkumulátoros gipszkartoncsavar-behajtó gép SD 5000-A22	130., 163. oldal
---	------------------



### Fémcsavar-behajtók

Akkumulátoros acélszerkezeti csavarbehajtó gép ST 1800-A22	130., 164. oldal
Tartozékok gipsz-és fémcsavar-behajtókhoz	165. oldal



### Akkumulátoros porszívók

Univerzális hibrid porszívó VC 40-U-Y	166. oldal
Univerzális hibrid porszívó VC 20-U(M)-Y	167. oldal
Univerzális hibrid porszívó VC 40-U(M)-Y	168. oldal
Tartozékok akkumulátoros porszívókhoz	169–170. oldal



### Akkumulátoros kinyomókészülékek

Akkumulátoros adagolókészülék HDE 500-A22	171. oldal
Tartozékok akkumulátoros kinyomókészülékekhez	172. oldal



## Akkumulátoros lámpák

Akkumulátoros lámpa SFL 14-A	173. oldal
Akkumulátoros lámpa SFL 22-A	173. oldal
Akkumulátoros lámpa SFL 36-A	174. oldal
Tartozékok akkumulátoros lámpákhoz	175. oldal
























## Akkumulátorok, akkumulátortöltők és tartozékok

Li-ion akkumulátor B 12/2,6 Ah	176. oldal
Akkumulátorcsomag B 14/1.6 Li-ion	176. oldal
Akkumulátorcsomag B 14/3.3 Li-ion	176. oldal
Akkumulátorcsomag B 22/1.6 Li-ion	177. oldal
Akkumulátorcsomag B 22/3.3 Li-ion	177. oldal
Akkumulátorcsomag B 36/3.0 Li-ion	177. oldal
Akkumulátorcsomag B 36/3.9 Li-ion	177. oldal
Akkumulátorcsomag B 36 6.0 Li-ion	178. oldal
Akkumulátortöltő C 4/12-50	179. oldal
Töltőadapter CA-B12	179. oldal
Akkumulátortöltő C4/36-90	179. oldal
Akkumulátortöltő C4/36-350	179. oldal
Kofferek és táskák gépekhez	180-181. oldal



## Szerszámzat

HSS fúrók	182-183. oldal
HSS szettek (metrikus)	183. oldal
HSS kobalt fúrók (metrikus)	183-184. oldal
HSS kobalt szettek (metrikus)	184. oldal
Lépcsős fúró HSS SB	185. oldal
MetalCut bimetál dobozfúró HS-ME	185. oldal
Forgácsolt bimetál adapter és tartozékok HS-ME	185. oldal
MultiCut bimetál dobozfúró HS-MU	186. oldal
MultiCut bimetál dobozfúró adapter és tartozékok HS-MU	186. oldal
Lapos marófúró WDB S	187. oldal
Lapos marófúró szett WDB S	187. oldal
Kígyófúró WDB A	187-188. oldal
Kígyófúró szett WDB A	188. oldal
Falfúró (metrikus) MDB	188. oldal
Falfúrók vegyes csomagban MDB	189. oldal
Többcélú falfúró MMDB	189. oldal
Standard csavarhúzó-fejek S-B (S)	189. oldal
Standard bitkészletek S-BS (S)	190. oldal
Csavarhúzó-fej rendszer S-SY B	190. oldal
Torziós csavarhúzó-fejek S-B (T)	190. oldal
Torziós bitkészletek S-BS (T)	190. oldal
Gyorsan cserélhető bittartó S-BH (QC)	191. oldal
Mágneses bittartó S-BH (M)	191. oldal
1/2" dugókulcs, rövid SI-S 1/2" S	191. oldal
1/2" dugókulcs, hosszú SI-S 1/2" L	192. oldal
1/2" vékonyfalú dugó (szerelési alkalmazásokra) SI-S 1/2" DW	192. oldal
Dugókulcs szett, 1/2" 1/2" S-NSD szett	193. oldal
Bittartó, 1/2" - 1/4" S-BH	193. oldal
Nyomatékrúd S-TB	193. oldal
Dugókulcs tartozékok és adapterek S-IS	194. oldal
Átalakítók S-AT	194. oldal
Csavaranya-behajtó S-NS (C)	194. oldal
Csavarhúzó és dugókulcs szettek	195. oldal

12 V	14 V	22 V	36 V
 SF2-A akkumulátoros csavarbehajtó	 SFC 14-A akkumulátoros csavarbehajtó	 TE 2-A akkumulátoros fűrőkalapács	 TE 6-36A akkumulátoros fűrőkalapács
 SFD 2-A akkumulátoros csavarbehajtó	 SF 14-A akkumulátoros csavarbehajtó	 TE 4-A akkumulátoros fűrőkalapács	 WSR 36-A akkumulátoros kardfűrész
 SID 2-A akkumulátoros csavarbehajtó	 SFH 14-A akkumulátoros ütvefűrő és csavarbehajtó	 SFC 22-A akkumulátoros csavarbehajtó	 TE 30-A-36 akkumulátoros kombikalapács
	 SID 14-A akkumulátoros ütvecsavarozó	 SF 22-A akkumulátoros csavarbehajtó	 VC 20-U-Y hibrid porszívó
	 SIW 14-A akkumulátoros ütvecsavarozó	 SF 10W-A22 akkumulátoros csavarbehajtó	 VC 40-U-Y hibrid porszívó
	 SFL 14-A akkumulátoros lámpa	 SFH 22-A akkumulátoros ütvefűrő és csavarbehajtó	 SFL 36-A akkumulátoros lámpa

Akkumulátoros gépek

**Táskák/kofferek**




Hilti szerszámos táskák



Hilti kofferek

-  SID 22-A akkumulátoros ütvecsavarozó
-  SIW 22-A akkumulátoros ütvecsavarozó
-  SIW 22T-A akkumulátoros ütvecsavarozó
-  SD 5000-A akkumulátoros gipszkartoncsavar-behajtó
-  ST 1800-A akkumulátoros acélszerkezeti csavarbehajtó
-  WSR 22-A akkumulátoros kardfűrész
-  SCW 22-A akkumulátoros körfűrész
-  SCM 22-A akkumulátoros körfűrész
-  SC 70W-A22 akkumulátoros körfűrész
-  AG 125-A22 akkumulátoros sarokcsiszoló
-  SFL 22-A akkumulátoros lámpa

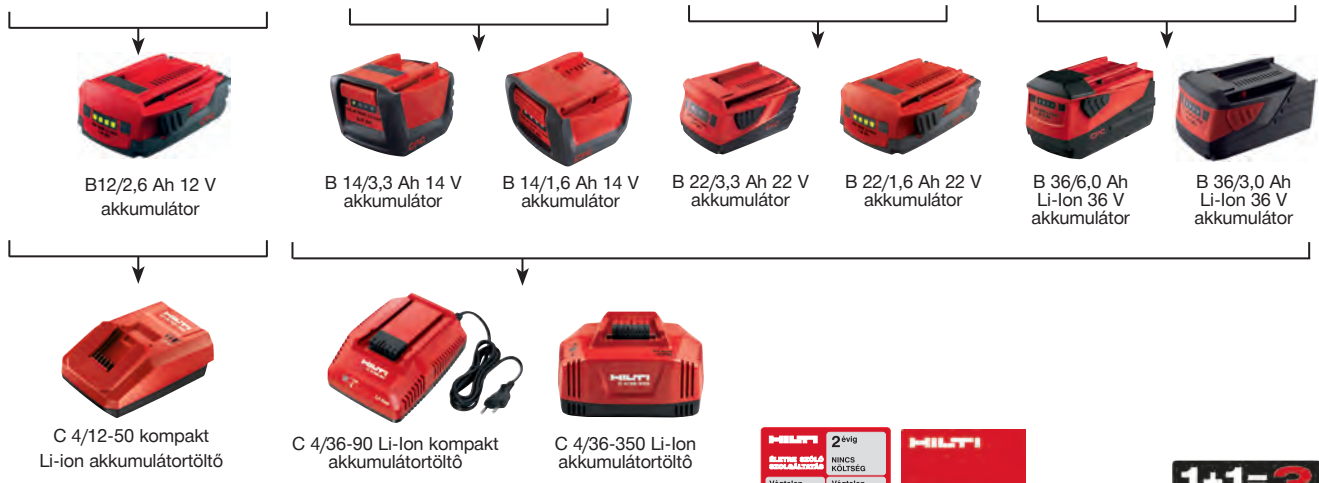

**HILTI** 2 évig  
BIZTONSÁGOS  
GARANCIA

Végletlen SZERVIZUJELKÖZLŐTŐZÉS

Végletlen GYÁRTÓI GARANCIA

**HILTI** FLÓTTA-MENEDZSMENT

**CPC**

**1+1=3**  
The Power of Partnership  
HILTI, GYŐR ÉS BUDAPEST

## Áttekintés - Akkumulátoros gépek



Kompakt csavarbehajtók	SF 2-A	SFD 2-A	SFC 14-A	SFC 22-A
	Akkumulátoros csavarbehajtó	Akkumulátoros csavarbehajtó	Akkumulátoros csavarbehajtó	Akkumulátoros csavarbehajtó
Teljesítmény	10,8 V	10,8 V	14,4 V	21,6 V
Akkumulátor típus	B12/2.6 Li-ion	B12/2.6 Li-ion	B14/1.6 Li-ion (B14/3.3 Li-ion)	B22/1.6 Li-ion (B22/3.3 Li-ion)
<b>Műszaki adatok</b>				
Max. fordulatszám (rpm)	1500 (ford./perc)	1500 (ford./perc)	1700 (ford./perc)	1800 (ford./perc)
Max. forgatónyomaték (Nm)	24 Nm	24 Nm	45 Nm	55 Nm
Szerszámbefogás	Kulcs nélküli tokmány	Belső kulcsnyílású (hatszögletes, 1/4")	Kulcs nélküli tokmány	Kulcs nélküli tokmány
Súly	1,1 kg	1 kg	1,5 kg / 1,7 kg	1,7 kg / 1,9 kg
<b>Alkalmazás</b>				
Faanyagok fúrása	■	■	■	■
Facsavarok behajtása	■	■	■	■
Fémcsavarok behajtása	■	■	■	■
Dübelcsavarok behajtása	■	■	■	■
Önfúró/önmetező csavarok behajtása	■	■	■	■
Fúrás fában lapos marófúróval	■	■	■	■
Acél fúrása	■		■	■



## Áttekintés - Akkumulátoros gépek



Akkumulátoros gépek

Akkumulátoros fúró-csavarbehajtók	SF 14-A	SF 22-A	SFH 14-A	SFH 22-A	SF 10-W
	Akkumulátoros csavarbehajtó	Akkumulátoros csavarbehajtó	Akkumulátoros ütvefúró és csavarbehajtó	Akkumulátoros ütvefúró és csavarbehajtó	Akkumulátoros csavarbehajtó
<b>Teljesítmény</b>	14,4 V	21,6 V	14,4 V	21,6 V	21,6 V
<b>Akkumulátor típus</b>	B14/3,3 Li-ion	B22/3,3 Li-ion	B14/3,3 Li-ion	B22/3,3 Li-ion	B22/3,3 Li-ion
<b>Műszaki adatok</b>					
<b>Max. fordulatszám (rpm)</b>	2250 (ford./perc)	2140 (ford./perc)	2250 (ford./perc)	2140 (ford./perc)	2100 (ford./perc)
<b>Max. forgatónyomaték (Nm)</b>	70 Nm	84 Nm	70 Nm	84 Nm	120 Nm
<b>Percenkénti ütésszám (bpm)</b>			4050 (ford./perc)	3960 (ford./perc)	
<b>Szerszámbefogás</b>	Kulcs nélküli tokmány	Kulcs nélküli tokmány	Kulcs nélküli tokmány	Kulcs nélküli tokmány	Kulcs nélküli tokmány
<b>Súly</b>	2,3 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,7 kg
<b>Alkalmazás</b>					
<b>Faanyagok fúrása</b>	■	■	■	■	■
<b>Facsarvarok behajtása</b>	■	■	■	■	■
<b>Fémcsavarok behajtása</b>	■	■	■	■	■
<b>Dübelcsavarok behajtása</b>	■	■	■	■	■
<b>Önfúró/önmetező csavarok behajtása</b>	■	■	■	■	■
<b>Fúrás fában lapos marófúróval</b>	■	■	■	■	■
<b>Fémanyagok fúrása</b>	■	■	■	■	■
<b>Ütvefúrás üreges és tömör téglában</b>			■	■	



## Áttekintés - Akkumulátoros gépek



Ütvecsavarozók	SID 2-A	SID 14-A	SID 22-A	SIW 14-A	SIW 22-A	SIW 22T-A
	Ütvecsavarozó	Ütvecsavarozó	Ütvecsavarozó	Ütvecsavarozó	Ütvecsavarozó	Ütvecsavarozó
Teljesítmény	10,8 V	14,4 V	21,6 V	14,4 V	21,6 V	21,6 V
Akkumulátor típus	B12/2.6 Li-ion	B14/1.6 Li-ion (B14/3.3 Li-ion)	B22/1.6 Li-ion (B22/3.3 Li-ion)	B14/3.3 Li-ion	B22/3.3 Li-ion	B22/3.3 Li-ion
<b>Műszaki adatok</b>						
Max. fordulatszám (rpm)	2500 (ford./perc)	2500 (ford./perc)	2500 (ford./perc)	2300 (ford./perc)	2300 (ford./perc)	2000 (ford./perc)
Max. forgatónyomaték (Nm)	110 Nm	150 Nm	165 Nm	185 Nm	200 Nm	450 Nm
Percenkénti ütésszám (bpm)	3410	3100	3450	3400	3500	2500
Szerszámbefogás	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2" / 3/4"
Súly	1,1 kg	1,3 kg / 1,5 kg	1,5 kg / 1,7 kg	1,3 kg / 1,5 kg	1,5 kg / 1,7 kg	3,0 kg
<b>Alkalmazás</b>						
Csavarbehajtás	■	■	■			
Csavarozás				■	■	■
Rögzítés	■	■	■	■	■	
HRD tokrögzítő ék elhelyezése	■ 8	■ 8/10	■ 8/10	■ 8/10	■ 8/10	■
HUS csavarok elhelyezése	■ HUS 6	■ HUS 6	■ HUS 6-8	■ HUS 6	■ HUS 6-8	■ HUS 8-14
HCA rugós dübel elhelyezése						■
Anyák és metrikus csavarok meghúzása				■ M6-M16	■ M6-M16	■ M12-M24
Hosszú facsavarok behajtása	■ 8 mm	■ 10 mm	■ 10 mm	■ 10 mm	■ 10 mm	■
Önfúró/önmetező csavarok behajtása	■	■	■			
Fúrás fában lapos marófúróval és spirálfúróval	■	■	■			
Fém, fa és előre gyártott betonelemek összeszerelése						■



Áttekintés - Akkumulátoros gépek



Akkumulátoros gépek

	TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A36	TE 30-A36
	Akkumulátoros fúrókalapács	Akkumulátoros fúrókalapács	Akkumulátoros fúrókalapács	Akkumulátoros kombikalapács
Teljesítmény	21,6 V	21,6 V	36 V	36 V
Akkumulátor típus	B22/1.6 Li-ion (B22/3.3 Li-ion)	B22/3.3 Li-ion	B36/3.0 Li-ion	B36/6.0 Li-ion
<b>Műszaki adatok</b>				
Furatátmérő betonban ■ = Optimális ■ = Megengedett				
Háromtengelyű vibráció betonban (m/s <sup>2</sup> )	15	11	9	11
Fúrás / Vésés aránya ■ = Fúrás ■ = Vésés				
Ütésenergia (Joule)	1.5 J	2.0 J	2.0 J	3.6 J
Tokmány típusa	TE-C	TE-C	TE-C	TE-C
Súlyosztály	2,7 kg (3,0 kg)	3,3 kg	4,0 kg	5,3 kg
<b>Alkalmazás</b>				
Fúrás betonban és téglában	■	■	■	■
Csavarbehajtás speciális bittartók segítségével	■	■	■	
Alkalmi fúrás fában és műanyagban (gyorstokmány befogóval)	■	■	■	■
Dobozfúrás téglában	■	■	■	■
Alkalmi vésési munkák				■
Dübelfuratok készítése				■





## Áttekintés - Akkumulátoros gépek



Szerkezeti csavarbehajtók	ST 1800-A22	SD 5000-A22
	Akkumulátoros acélszerkezeti csavarbehajtó	Akkumulátoros gipszkarton csavarbehajtó
Teljesítmény	21,6 V	21,6 V
Akkumulátor típus	B22/3.3 Li-ion	B22/1.6 Li-ion B22/3.3 Li-ion
Technické informace		
Max. fordulatszám (rpm)	2000 (ford./perc)	5000 (ford./perc)
Max. forgatónyomaték (Nm)	12 Nm	9.5 Nm
Szerszámbefogás	1/4"	1/4"
Súly	2.5 kg	1.9/2.1 kg
Alkalmazás		
Önfúró/önmetsző csavarok behajtása	■	
Csavarok behajtása fémbe, alumíniumba és fába	■	
Szendvicspanel csavarok behajtása	■	
Tárazott csavarok behajtása (SDT 5 csavartartó adapterrel)	■	
Gipszkarton bordák egymáshoz rögzítése		■
Gipszkarton lapok rögzítése fához		■
Gipszkarton lapok rögzítése fémhez		■
Gipszkarton lapok átlapolts rögzítése		■



# NAGYOBB SZABADSÁG Kábelek nélkül.



## Hilti Cordless Power Care (CPC)

A Hilti akkumulátorokat úgy tervezték, hogy a maximális teljesítményen felül az üzemeltetési költségeket is csökkentse.

Minden egyes akkumulátor a legmagasabb minőségi követelmények alapján készült, mely a masszív burkolat miatt képes ellenállni a legkeményebb építőipari körülményeknek is.

- **Egyedi feszültségszabályozás** — A Lítium CPC rendszer megbízhatóságának egyik eszköze az elektronika, amely védi a rendszert a hibás használatból eredő károsodással szemben. Az egyedi cellavédelem egyenként véd minden cellát a kisülés, a túltöltés és a túlmelegedés hatásaitól
- **Töltésiállapot-jelző LED-ek** — A Hilti Lítium CPC akkumulátorok LED töltésiállapot-kijelzővel rendelkeznek, ezért bármikor ellenőrizni tudjuk az „energiaforrásunk” szintjét
- **Robusztusság** — Az akkumulátorok borítása üvegszálalás, kompozit anyagból készült, hogy ellenálljon még a mostoha építőipari körülményeknek is
- **Gyorsaság** — A speciális hűtésű gyorstöltőnek hála közel fél óra alatt képes feltölteni az akkumulátort
- **Hosszú élettartamú cellák** — Ezekben a Hilti akkumulátorokban a tartós 3,6 V-os cellák nagyobb számú töltési ciklust és ezzel hosszabb akkumulátor-élettartamot garantálnak

## Ne vásároljon feleslegesen akkumulátorokat!

Minden akkumulátorra, akár csak a Hilti többi gépére, érvényes a Hilti életre szóló szolgáltatása. Ez magában foglalja a javításokat, vagy akár az akkumulátor cseréjét is a vásárlás napjától számított 2 éven belül (ez érvényes a természetes elhasználódásból eredő meghibásokra is).

- Nincsenek javítási költségek
- Nem számítunk fel szállítási költséget a gépekre/akkumulátorokra a szervizbe és szervizből való szállítás miatt
- Minden szerviz és javítás a kopó alkatrészekre is vonatkozik
- Mindezt 3 munkanap leforgása alatt



### Hilti Flottamenedzsment

Akkumulátoros gépek és akkumulátorok tartós bérletére is van lehetőség a Hilti Flotta menedzsment szolgáltatáson belül. A Hilti Flottamenedzsment keretében a fix havidíj fedez minden géppel kapcsolatos költséget: a használati díjat, a szervizt, a szolgáltatásokat és a gépek karbantartását. Mindezzel átláthatóbbá és tervezhetőbbé válnak költségei, és jelentős adminisztrációs munkát takaríthat meg.

Mi gondoskodunk a gépparkjáról, ön gondoskodhat az üzletéről.

**HILTI**

**FLOTTA-  
MENEDZSMENT**

## Akkumulátoros csavarbehajtó gép SF 2-A



### Alkalmazások

- Önmetsző csavarok behajtása 4,8 mm-es átmérőig fémbe
- Akár 6 mm átmérőjű csavarok behajtása fába
- Elektromos kapcsolók, aljzatok, csőbilincsek és egyéb berendezések rögzítése
- Fúrás HSS fúrószárrakkal 8 mm-es átmérőig fémben
- Gipszkartoncsavarok behajtása
- Fúrás kigyófúróval és lapos marófúróval 14 mm-es átmérőig fában

### Előnyök

- Ergonomikus markolat és tökéletes egyensúly a lehető legkényelmesebb munkavégzésért
- Beépített dupla LED a géptest alján a munkaterület ideális megvilágításához
- Kompakt kialakítása jó hozzáférést biztosít a szűk sarkokhoz
- Nagy teljesítmény az akár 1500 fordulat/perces fúrási sebességnek köszönhetően
- A nagypontosságú tengelykapcsoló finom vezérlést biztosít a speciális csavarbehajtási munkákhoz
- Oldalsó gumi érintkezőpontok a jobb teherbíráshoz és a munkafelület védelméhez



### Műszaki adatok

<b>Fúrás fában (kemény) – max. átmérő</b>	10 mm
<b>Feszültség</b>	12 V
<b>Akkumulátor energia</b>	28,08 Wh
<b>Szerszám tokmánytípusa</b>	3 pofás tokmány, 0,8 - 10 mm
<b>Max. nyomaték</b>	24 Nm
<b>Nyomatéktartomány (állítható)</b>	1 - 4 Nm
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 400 ford./perc sebesség 2: 1500 ford./perc
<b>Méretek (H x Sz x Ma)</b>	178 x 70 x 206 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	1,1 kg
<b>Szénkefe nélküli motor</b>	Nem



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SF 2-A + B 12/2.6(2) + C4/12-50 koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 2-A teljes, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 12/2.6, 1x Akkumulátortöltő C 4/12-50 230V, 1x Pengekészlet S-BSC UNI 50/2° T (6) Bulk	<b>2117137</b>
<b>SF 2-A doboz</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 2-A teljes	<b>2081457</b>
<b>SF 2-A koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 2-A teljes, 1x Koffer	<b>2081454</b>

## Akkumulátoros csavarbehajtó gép SFD 2-A



### Alkalmazások

- Elektromos kapcsolók, aljzatok és egyéb berendezések felszerelése
- Önmetsző csavarok behajtása 4,8 mm-es átmérőig fémbe
- Akár 6 mm átmérőjű csavarok behajtása fába
- Akár 6 mm átmérőjű csavarok behajtása műanyag dűbelekbe
- Fúrás kigyófúróval és lapos marófúróval 14 mm-es átmérőig fában

### Előnyök

- 144 mm hosszú, nagyon kompakt kialakítás a legjobb hozzáférhetőséghez
- 25 mm bithosszúsághoz optimalizált gyorsbefogó tokmány a legnagyobb kényelemért és a behelyezett fúrószárat tartalmazó gép lehető legkisebb hosszáért
- Beépített dupla LED a munkaterület közel árnyékmentes megvilágításához
- Ergonomikus fogantyú és tökéletes egyensúly a lehető legkényelmesebb munkavégzésért
- A nagy pontosságú tengelykapcsoló finom vezérlést biztosít a kényes behajtási munkákhoz
- Oldalsó gumi érintkezőpontok a jobb teherbíráshoz és a munkafelület védelméhez



### Műszaki adatok

<b>Fúrás fában (kemény) – max. átmérő</b>	10 mm
<b>Feszültség</b>	12 V
<b>Akkumulátor energia</b>	28,08 Wh
<b>Szerszám tokmánytípusa</b>	1/4 hüv., hatszögletes
<b>Max. nyomaték</b>	24 Nm
<b>Nyomatéktartomány (állítható)</b>	1 - 4 Nm
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 400 ford./perc sebesség 2: 1500 ford./perc
<b>Méreték (H x Sz x Ma)</b>	144 x 70 x 206 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	1 kg
<b>Szénkefe nélküli motor</b>	Nem



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SFD 2-A + B 12/2.6(2) + C4/12-50 koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SFD 2-A teljes, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 12/2.6, 1x Akkumulátortöltő C 4/12-50 230V, 1x Pengekészlet S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	<b>2117138</b>
<b>SFD 2-A doboz</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SFD 2-A teljes	<b>2081456</b>
<b>SFD 2-A koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SFD 2-A teljes, 1x Koffer	<b>2081453</b>

## Akkumulátoros ütőműves behajtók SID 2-A



## Alkalmazások

- Önmetsző csavarok behajtása 4,8 mm-es átmérőig fémbe
- Akár 8 mm átmérőjű Spax csavarok behajtása fába
- Gipszkartoncsavarok behajtása
- HUS 6 csavar és tokrögzítő ékek elhelyezése falazatba és betonba
- Akár 8 mm átmérőjű csavarok behajtása HRD tokrögzítő ékekbe, falazatba és betonba
- Fúrás fába a WDB-S lapos marófúrók segítségével

## Előnyök

- Tökéletes fogantyú és egyensúly a páratlan teljesítőképességért
- Nagy teljesítőképesség az akár 2500 ford./perces behajtási sebességeknek köszönhetően
- Nagyon kompakt kialakítás a könnyű használathoz szűk helyeken
- Ideális megvilágítás a szerszám talpába beépített dupla LED lámpáknak köszönhetően
- Gyors kapcsolási reakció a fúrási vagy csavarbehajtási művelet teljes körű ellenőrzéséhez
- Oldalsó gumi érintkezőpontok a jobb teherbíráshoz és a munkafelület védelméhez



## Műszaki adatok

Feszültség	12 V
Akkumulátor energia	28,08 Wh
Szerszám tokmánytípusa	1/4 hüv., hatszögletes
Méretetek (H x Sz x Ma)	157 x 70 x 205 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1,1 kg
Szénkefe nélküli motor	Nem
Akkumulátor kapacitása	2.6 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion
Töltöttségkijelző	Igen (az akkumulátoron)
CPC	Igen



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SID 2-A + B 12/2.6(2) + C4/12-50 koffer	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 2-A teljes, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 12/2.6, 1x Akkumulátortöltő C 4/12-50 230V, 1x Pengekészlet S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	2117139
SID 2-A doboz	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 2-A teljes	2081458
SID 2-A koffer	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 2-A teljes, 1x Koffer	2081455

**Akkumulátoros kompakt csavarbehajtó gép SFC 14-A**



Akkumulátoros gépek

**Alkalmazások**

- Körkivágás akár 68 mm átmérőig
- Akár 6 mm átmérőjű csavarok behajtása fába
- Fúrás kigyófúróval és lapos marófúróval 20 mm-es átmérőig fában
- Csavarbehajtás műanyag dűbelekbe, 8 mm átmérőig
- Fúrás HSS fúrószárazakkal 10 mm-es átmérőig fémbe
- Önmetsző csavarok behajtása 4,8 mm-es átmérőig fémbe

**Előnyök**

- Nagyon kompakt kialakítás a szűk sarkokhoz való lehető legjobb hozzáférés érdekében
- Ergonomikusan kialakított markolat a munkavégzés maximális kényelméért
- A motort hatékonyan védik a feszültség-, áramerősség- és hőmérsékletérzékelők
- Nagy és pontosan irányítható, akár 1700 ford./perc fúrási és csavarbehajtási sebesség.
- A munkaterület tökéletes megvilágítása a beépített LED lámpának köszönhetően
- Masszív, tartós, CPC technológiával ellátott Li-Ion akkumulátor biztosítja a kiváló teljesítményt és hosszú élettartamot

**Műszaki adatok**

<b>Fúrás fában (kemény) – max. átmérő</b>	13 mm
<b>Feszültség</b>	14 V
<b>Szerszám tokmánytípusa</b>	3 pofás tokmány, 1,5 - 13 mm
<b>Max. nyomaték</b>	45 Nm
<b>Nyomatéktartomány (állítható)</b>	2 - 10 Nm
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 500 ford./perc sebesség 2: 1700 ford./perc
<b>Méreték (H x Sz x Ma)</b>	192 x 80 x 225 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	1,5 kg
<b>Szénkefe nélküli motor</b>	Nem
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	1,6 Ah



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>SFC 14-A doboz</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SFC 14-A CE	<b>429276</b>
<b>SFC 14-A koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SFC 14-A CE, 1x Koffer	<b>429275</b>

## Akkumulátoros csavarbehajtó gép SF 14-A



### Alkalmazások

- Mélyedések és átmenő furatok kivágása a dobozfúrókkal
- Vastag facsavarok behajtása akár 8 mm átmérőig
- Fúrás kigyófúróval és lapos marófúróval 28 mm-es átmérőig fában
- Akár 4,8 mm átmérőjű csavarok behajtása fémbe
- Csavarok behajtása műanyag dűbelekbe 14 mm-es átmérőig
- HRD-U 10 dűbelek elhelyezése

### Előnyök

- A legmagasabb akkumulátorkapacitás (3,3 Ah)
- Kielemkedő teljesítmény a nehéz alkalmazásokban (40 Nm-es nyomaték)
- A leggyorsabb csavarbehajtó gép a 14 V-os kategóriában (2 250 ford./perc)
- A munkaterület tökéletes megvilágítása a beépített LED lámpának köszönhetően
- Magas minőségű mechanikai és készülékház-elemek, melyek a professzionális használatra készültek
- Az intelligens elektromos alkatrészek garantálják a rendszer leghosszabb élettartamát

### Műszaki adatok

Feszültség	14 V
Akkumulátor energia	46,2 Wh
Szerszám tokmánytípusa	3 pofás tokmány, 1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	70 Nm
Nyomatéktartomány (állítható)	2 - 12 Nm
Fordulatszám	sebesség 1: 400 ford./perc sebesség 2: 1300 ford./perc sebesség 3: 2250 ford./perc
Méret (H x Sz x Ma)	229 x 80 x 249 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2,3 kg
Szénkefe nélküli motor	Nem
Akkumulátor kapacitása	3,3 Ah



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SF 14-A (BC) koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 14-A CE teljes, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 14/3.3 Li-Ion, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Pengekészlet S-BSC+ UNI 25/1" T (10)	<b>2066898</b>
<b>SF 14-A doboz</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 14-A CE teljes	<b>429270</b>
<b>SF 14-A koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 14-A CE teljes, 1x Koffer	<b>429269</b>

## Akkumulátoros ütvefúró és csavarbehajtó gép SFH 14-A



### Alkalmazások

- Ütvefúrás 14 mm-es átmérőig téglában, falazatban, mészhomok blokkban és lágybetonban
- Mélyedések és átmenő furatok kivágása a dobozfúrókkal
- Vastag facsavarok behajtása akár 8 mm átmérőig
- Fúrás kigyófúróval és lapos marófúróval 28 mm-es átmérőig fában
- Akár 4,8 mm átmérőjű csavarok behajtása fémbe
- Csavarbehajtás műanyag dübelekbe, 14 mm átmérőig

### Előnyök

- A legmagasabb akkumulátorkapacitás (3,3 Ah)
- Kiemelkedő teljesítmény a nehéz alkalmazásokban (40 Nm-es nyomaték)
- A leggyorsabb csavarbehajtó gép a 14 V-os kategóriában (2 250 ford./perc)
- A munkaterület tökéletes megvilágítása a beépített LED lámpának köszönhetően
- Magas minőségű mechanikai és készülékház-elemek, melyek a professzionális használatra készültek
- Az intelligens elektromos alkatrészek garantálják a rendszer hosszabb élettartamát



### Műszaki adatok

<b>Feszültség</b>	14 V
<b>Akkumulátor energia</b>	46,2 Wh
<b>Szerszám tokmánytípusa</b>	3 pofás tokmány, 1,5 - 13 mm
<b>Max. nyomaték</b>	70 Nm
<b>Nyomatéktartomány (állítható)</b>	2 - 12 Nm
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 400 ford./perc sebesség 2: 1300 ford./perc sebesség 3: 2250 ford./perc
<b>Méreték (H x Sz x Ma)</b>	245 x 80 x 249 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	2,4 kg
<b>Szénkefe nélküli motor</b>	Nem
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	3,3 Ah



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SFH 14-A kit (BC) koffer</b>	1x Akkumulátoros ütvefúró/csav. gép SFH 14-A CE, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 14/3,3 Li-Ion, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Pengekészlet S-BSC+ UNI 25/1" T (10), 1x Falfúró MDB 4,5,6,8,10 szett	<b>2066896</b>
<b>SFH 14-A doboz</b>	1x Akkumulátoros ütvefúró/csav. gép SFH 14-A CE	<b>429272</b>
<b>SFH 14-A koffer</b>	1x Akkumulátoros ütvefúró/csav. gép SFH 14-A CE, 1x Koffer	<b>429271</b>



## Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SID 14-A



## Alkalmazások

- HUS csavarok elhelyezése téglába és betonba Ø6 - 10 mm-ig
- Ø8 - 10 mm-es HRD tokrögzítő ékek elhelyezése téglába és betonba
- Akár 10 mm átmérőjű önfúró csavarok behajtása fába
- Önfúró és önmetsző csavarok behajtása 4,8 mm-ig acélba
- Fúrás fába a WDB-S lapos marófúrók segítségével
- Fúrás fémben a hatszögbefogású HSS fúrószárakkal, 6 mm-ig

## Előnyök

- Kompakt méret a nehezen hozzáférhető, szűk helyekre
- A szénkefe nélküli motor hosszú élettartamot és töltésenként több munkavégzést eredményez
- Tökéletes súlyelosztás, kis súly
- 3 sebességi fokozat biztosítja a hatékony sebességszabályozást
- A tokmány körül 4 beépített LED biztosítja a munkafelület jó láthatóságát
- Masszív, kompakt, CPC technológiával ellátott Li-Ion akkumulátor biztosítja a kiváló teljesítményt és hosszú élettartamot

## Műszaki adatok

Feszültség	14 V
Szerszám tokmánytípusa	1/4 hüv., hatszögletes
Max. nyomaték	165 Nm
Méretek (H x Sz x Ma)	151 x 81 x 228 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1,3 kg
Szénkefe nélküli motor	Igen
Akkumulátor kapacitása	1,6 Ah
Töltöttségjelző	Igen
CPC	Igen
Forgásirányváltó	Igen
Motorfék	Igen



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SID 14-A kit (BC) koffer	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 14-A teljes, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 14/3.3 Li-Ion, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Pengekészlet S-BSC+ UNI 25/1" T (10)	2066894
SID 14-A doboz	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 14-A teljes	2005994
SID 14-A koffer	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 14-A teljes, 1x Koffer	2005996

**Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SIW 14-A**



Akkumulátoros gépek

**Alkalmazások**

- 6 mm-es HUS dübelcsavarok behajtása betonba
- Ø8 - 10 mm-es HRD tokrögzítő ékek elhelyezése téglába és betonba
- Akár 10 mm átmérőjű önfúró csavarok behajtása fába
- M6 és M16 közötti méretű anyacsavarok és csavarok meghúzása és kilazítása
- M8 és M12 közötti méretű HSA alapcsavarok elhelyezése az S-TB nyomatékrúd segítségével
- M6 és M12 közötti átmérőjű, nagy nyomatékigényű anyacsavarok és csavarok meghúzása és kilazítása

**Előnyök**

- A szénkefe nélküli motor hosszú élettartamot és töltésenként több munkavégzést eredményez
- Kompakt méret a nehezen hozzáférhető, szűk helyekre
- 3 fogaskerék a különböző behajtási sebességek és nyomatékok közötti egyszerű váltás érdekében
- A tokmány körül 4 beépített LED biztosítja a munkafelület jó láthatóságát
- Állítható elektronikus sebességvezérlő kapcsoló és motorfék a pontos indítás és leállítás érdekében
- Masszív, kompakt, CPC technológiával ellátott Li-Ion akkumulátor biztosítja a kiváló teljesítményt és hosszú élettartamot

**Műszaki adatok**

<b>Feszültség</b>	14 V
<b>Szerszám tokmánytípusa</b>	1/2 hüv., négyzetes
<b>Max. nyomaték</b>	185 Nm
<b>Méreték (H x Sz x Ma)</b>	154 x 81 x 228 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	1,3 kg
<b>Szénkefe nélküli motor</b>	Igen
<b>Töltöttségkijelző</b>	Igen
<b>CPC</b>	Igen
<b>Forgásirányváltó</b>	Igen
<b>Motorfék</b>	Igen
<b>Névleges feszültség</b>	14,4 V



2012

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SIW 14-A 1/2" (ME) koffer</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyzetes befogású SIW 14-A 1/2", 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 14/3.3 Li-Ion, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-13 S, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-15 S, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-17 S	<b>2101211</b>
<b>SIW 14-A 1/2" doboz</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyzetes befogású SIW 14-A 1/2"	<b>2006062</b>
<b>SIW 14-A 1/2" koffer</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyzetes befogású SIW 14-A 1/2", 1x Koffer	<b>2006066</b>

## Akkumulátoros kompakt csavarbehajtó gép SFC 22-A



### Alkalmazások

- Körkivágás 82 mm átmérőig
- Akár 8 mm átmérőjű csavarok behajtása fába
- Fúrás kigyófúróval és lapos marófúróval 26 mm-es átmérőig fában
- Akár 4,8 mm átmérőjű csavarok behajtása acélba
- Fúrás acélban, akár 10 mm átmérőjű fúrószárral
- Fúrás HSS fúrószárral 12 mm-es átmérőig fémben

### Előnyök

- Kis súlyú és kompakt
- Ergonomikusan kialakított markolat a munkavégzés maximális kényelméért
- Maximális fúrás és csavarbehajtás akár 1 800 ford./perc sebességgel
- A munkaterület tökéletes megvilágítása a beépített LED lámpának köszönhetően
- Masszív, kompakt, CPC technológiával ellátott Li-Ion akkumulátor biztosítja a kiváló teljesítményt és hosszú élettartamot
- A motort hatékonyan védik a nem megfelelő használat ellen a feszültség-, áramerősség- és hőmérsékletérzékelők



### Műszaki adatok

Fúrás fában (kemény) – max. átmérő	13 mm
Feszültség	22 V
Akkumulátor energia	34,56 Wh
Szerszám tokmánytípusa	3 pofás tokmány, 1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	55 Nm
Nyomatéktartomány (állítható)	2 - 10 Nm
Fordulatszám	sebesség 1: 600 ford./perc sebesség 2: 1800 ford./perc
Méreték (H x Sz x Ma)	202 x 92 x 234 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1,7 kg
Akkumulátor kapacitása	1,6 Ah



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SFC 22-A premium (BC) koffer	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SFC 22-A CE, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 22/1.6 Li-Ion, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V, 1x Pengekészlet S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	2066862
SFC 22-A doboz	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SFC 22-A CE	435849
SFC 22-A koffer	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SFC 22-A CE, 1x Koffer	2006480

**Akkumulátoros csavarbehajtó gép SF 22-A**



Akkumulátoros gépek

**Alkalmazások**

- Vastag facsavarok behajtása
- Fúrás kigyófúróval és lapos marófúróval 32 mm-es átmérőig fában
- Mélyedések és átmenő furatok kivágása a dobozfúrókkal, 125 mm átmérőig
- Fúrás nagy nyomatékkal és sebességgel 13 mm átmérőig fémben
- Önfúró csavarok nagysebességű (3. fokozatú) behajtása 4,8 mm átmérőig fémbe
- Csavarok behajtása műanyag dűbelekbe 14 mm-es átmérőig

**Előnyök**

- Verhetetlen teljesítmény és akkumulátor-kapacitás a 18 voltos kategóriában
- A legjobb teljesítmény-súly arány
- Kiemelkedően tartós 3-sebességes teljes egészében fém hajtómű a nagy nyomatékért
- 2 140 ford./perc végsebesség a gyors fúráshoz acélban, 3. fokozatban
- Pontos töltöttségi szint kijelzés
- Páratlan teljesítmény és akkumulátor-kapacitás a 22 voltos kategóriában



**Műszaki adatok**

<b>Fúrás fában (kemény) – max. átmérő</b>	20 mm
<b>Feszültség</b>	22 V
<b>Akkumulátor energia</b>	72,6 Wh
<b>Szerszám tokmánytípusa</b>	3 pofás tokmány, 1,5 - 13 mm
<b>Max. nyomaték</b>	84 Nm
<b>Nyomatéktartomány (állítható)</b>	2 - 12 Nm
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 370 ford./perc sebesség 2: 1250 ford./perc sebesség 3: 2140 ford./perc
<b>Méreték (H x Sz x Ma)</b>	248 x 92 x 244 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	2,5 kg
<b>Szénkefe nélküli motor</b>	Nem



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SF 22-A premium (BC) koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 22-A CE/JP, 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Pengekészlet S-BSC+ UNI 25/1" T (10)	2066860
<b>SF 22-A doboz</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 22-A CE/JP	290265
<b>SF 22-A koffer</b>	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 22-A CE/JP, 1x Koffer	290248

## Akkumulátoros ütvefúró és csavarbehajtó gép SFH 22-A



## Alkalmazások

- Ütvefűrés 14 mm-es átmérőig téglában, falazatban, mészhomok blokkban és gázbetonban
- Vastag facsavarok behajtása
- Fűrés kigyófúróval és lapos marófúróval 32 mm-es átmérőig fában
- Mélyedések és átmenő furatok kivágása a dobozfúrókkal, 125 mm átmérőig
- Fűrés nagy nyomatékkal és sebességgel 13 mm átmérőig fémben
- Önfúró csavarok nagysebességű (3. fokozatú) behajtása 4,8 mm átmérőig fémben

## Előnyök

- Verhetetlen teljesítmény és akkumulátor-kapacitás a 22 voltos kategóriában
- A legjobb teljesítmény-súly arány
- Kiemelkedően tartós 3-sebességű teljes egészében fém hajtómű a nagy nyomatékért
- 2 140 ford./perc végsebesség a gyors fűréshez acélban, és verhetetlen ütvefűrés sebesség 3. fokozaton
- Pontos töltöttségi szint kijelzés
- Kivételes mértékben kemény és ütésálló, üvegszállal megerősített készülék- és akkumulátorház



## Műszaki adatok

Feszültség	22 V
Akkumulátor energia	72,6 Wh
Szerszám tokmánytípusa	3 pofás tokmány, 1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	84 Nm
Nyomatéktartomány (állítható)	2 - 12 Nm
Fordulatszám	sebesség 1: 370 ford./perc sebesség 2: 1250 ford./perc sebesség 3: 2140 ford./perc
Méret (H x Sz x Ma)	265 x 92 x 244 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2,6 kg
Szénkefe nélküli motor	Nem
Akkumulátor kapacitása	3,3 Ah



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SFH 22-A premium (BC) koffer	1x Akkumulátoros ütvefúró/csavarozó gép SFH 22-A CE/JP, 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Pengekészlet S-BSC+ UNI 25/1" T (10), 1x Falfúró MDB 4,5,6,8,10 szett	2066866
SFH 22-A doboz	1x Akkumulátoros ütvefúró/csavarozó gép SFH 22-A CE/JP	290212
SFH 22-A koffer	1x Akkumulátoros ütvefúró/csavarozó gép SFH 22-A CE/JP, 1x Koffer	290211

## Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SID 22-A



### Alkalmazások

- HUS csavarok elhelyezése téglába és betonba Ø6 - 10 mm-ig
- Ø8 - 10 mm-es HRD tokrögzítő ékek elhelyezése téglába és betonba
- Akár 10 mm átmérőjű önfúró csavarok behajtása fába
- Önfúró és önmetsző csavarok behajtása 4,8 mm-ig acélba
- Fúrás fába a WDB-S lapos marófúrók segítségével
- Fúrás fémbe a hatszögbefogású HSS fúrószárrakkal, 6 mm-ig

### Előnyök

- Kompakt méret a nehezen hozzáférhető, szűk helyekre
- Tökéletes súlyelosztás, kis súly
- A szénkefe nélküli motor hosszú élettartamot és töltésenként több munkavégzést eredményez
- 3 sebességi fokozat biztosítja a hatékony sebességszabályozást
- A tokmány körül 4 beépített LED biztosítja a munkafelület jó láthatóságát
- Masszív, kompakt, CPC technológiával ellátott Li-Ion akkumulátor biztosítja a kiváló teljesítményt és hosszú élettartamot

### Műszaki adatok

Feszültség	22 V
Akkumulátor energia	34,56 Wh, 71,3 Wh
Szerszám tokmánytípusa	1/4 hüv., hatszögletes
Méret (H x Sz x Ma)	151 x 94 x 228 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1,5 kg
Szénkefe nélküli motor	Igen
Akkumulátor kapacitása	1,6 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion
Töltöttségjelző	Igen
CPC	Igen



2012

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SID 22-A premium (BC) koffer	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 22-A, 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Pengekészlet S-BSC+ UNI 25/1" T (10)	2066867
SID 22-A doboz	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 22-A	2006071
SID 22-A koffer	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó bit-fej. SID 22-A, 1x Koffer	2006073

## Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SIW 22-A



### Alkalmazások

- 6 mm-es és 8 mm-es HUS dübelcsavarok behajtása betonba
- 8 -10 mm átmérőjű HRD tokrogzító ékek behajtása téglába és betonba
- Akár 10 mm átmérőjű önfúró csavarok behajtása fába
- M6 és M16 közötti méretű anyacsavarok és csavarok meghúzása és kilazítása
- M8 - M12 átmérőjű HSA alapcsavarok elhelyezése az S-TB nyomatékrúd segítségével
- M6 és M12 közötti átmérőjű, nagy nyomatékigényű anyacsavarok és csavarok meghúzása és kilazítása

### Előnyök

- A szénkefe nélküli motor hosszú élettartamot és töltésenként több munkavégzést eredményez
- Kompakt méret a nehezen hozzáférhető, szűk helyekre
- 3 sebességi fokozat biztosítja a hatékony sebességszabályozást
- A tokmány körül 4 beépített LED biztosítja a munkafelület jó láthatóságát
- Elektronikus sebességvezérlés és motorfék a pontos indítás és leállítás érdekében
- Masszív, kompakt, CPC technológiával ellátott Li-Ion akkumulátor biztosítja a kiváló teljesítményt és hosszú élettartamot

### Műszaki adatok

Feszültség	22 V
Akkumulátor energia	34,56 Wh, 71,3 Wh
Szerszám tokmánytípusa	1/2 hüv., négyzetes
Max. nyomaték	200 Nm
Méretetek (H x Sz x Ma)	154 x 94 x 228 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1,5 kg
Szénkefe nélküli motor	Igen
Akkumulátor kapacitása	1,6 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion
Töltöttségkijelző	Igen
CPC	Igen



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SIW 22-A 1/2" (BC) koffer</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyszögletes befogású SIW 22-A 1/2", 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-19 S, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-15 S, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-17 S	<b>2101146</b>
<b>SIW 22-A 1/2" doboz</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyszögletes befogású SIW 22-A 1/2"	<b>2006079</b>
<b>SIW 22-A 1/2" koffer</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyszögletes befogású SIW 22-A 1/2", 1x Koffer	<b>2006081</b>

**Akkumulátoros ütvecsavarozó gép SIW 22T-A 1/2"**



Akkumulátoros gépek

**Alkalmazások**

- 8 mm és 14 mm közötti átmérőjű HUS csavarok behajtása betonba
- M12 és M24 közötti átmérőjű anyák és csavarok be- és kicsavarozása
- Acélprofilok, fagerendák vagy előregyártott betonelemek összeállítása
- HCA rugós dübök elhelyezése betonban
- Akár 12 mm-es facsavarok és önfúró csavarok behajtása fába
- M8 és M16 közötti átmérőjű, nagy nyomatékigényű anyacsavarok és csavarok meghúzása és kilazítása

**Előnyök**

- Kompakt kialakítás kiváló súlyelosztással a precíz kezelhetőségért
- 1/2"-es négyzetletű befogás – kiváló teljesítményleadás
- A csavaranya-, dübel- és csavarrögítők teljes választéka kapható
- A tangenciális ütéseknél köszönhetően nincs visszarúgás: sokkal kevésbé fárasztó a használata

**Műszaki adatok**

Feszültség	22 V
Szerszám tokmánytípusa	1/2 hüv., négyzetes
Max. nyomaték	450 Nm
Méreték (H x Sz x Ma)	232 x 94 x 258 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	3 kg
Szénkefe nélküli motor	Nem
Akkumulátor kapacitása	3,3 Ah
Töltöttségjelző	Igen
CPC	Igen
Forgásirányváltó	Igen
Motorfék	Igen



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SIW 22T-A (S/M) koffer</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyzetletes befogású SIW 22T-A teljes, 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-17 S, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-19 S, 1x Dugókulcs SI-S 1/2"-21 S	<b>2101147</b>
<b>SIW 22T-A 1/2" doboz</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyzetletes befogású SIW 22T-A teljes	<b>405033</b>
<b>SIW 22T-A 1/2" koffer</b>	1x Akkumulátoros ütvecsavarozó négyzetletes befogású SIW 22T-A teljes, 1x Koffer	<b>405032</b>



## Akkumulátoros csavarbehajtó gép SF 10W-A22



## Alkalmazások

- Akár 12 mm átmérőjű és 400 mm hosszú csavarok behajtása fába
- Vastag facsavarok behajtása
- Fúrás akár 40 mm átmérőjű laposfúrókkal fába
- Fúrás akár 50 mm átmérőjű lepkefúrókkal fába
- Mélyedések és átmenő furatok vágása lyukfűrészekkel 152 mm átmérőig
- Fúrás nagy nyomatékkal és sebességgel 13 mm átmérőig fémben

## Előnyök

- Kivételesen erős: nagy nyomaték a legdurvább alkalmazásokhoz
- Jó teljesítmény-méret arány
- Kiemelkedően tartós 4-sebességes teljes egészében fém hajtómű a nagy nyomatékért
- Nagy tokmányszorító erő
- 2100 ford./perc végsebesség a gyors fúráshoz acélban, 4. fokozatban
- A töltöttségi szint pontos kijelzése


















## Műszaki adatok

Feszültség	22 V
Akkumulátor energia	71.28 Wh, 34.56 Wh
Szerszám tokmánytípusa	3 pofás tokmány, 1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	120 Nm
Nyomatéktartomány (állítható)	2 - 12 Nm
Fordulatszám	sebesség 1: 310 ford./perc sebesség 2: 530 ford./perc sebesség 3: 1210 ford./perc sebesség 4: 2100 ford./perc
Méreték (H x Sz x Ma)	264 x 92 x 259 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2,7 kg
Akkumulátor kapacitása	3,3 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SF 10W-A22 + B 22 (2) koffer	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 10W-A22 teljes, 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Pengekészlet S-BSC SF10W 7/16" (6)	2122898
SF 10W-A22 doboz	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 10W-A22 teljes	2061289
SF 10W-A22 koffer	1x Akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó gép SF 10W-A22 teljes, 1x Koffer	2061286

Tartozékok akkumulátoros fúrókhoz, ütvecsavarozókhoz és csavarbehajtókhoz

Megnevezés	SF/SFD/SID 2-A	SFC 14-A	SF 14-A	SFH 14-A	SID 14-A	SIW 14-A	SFC 22-A	SF 22-A	SFH 22-A	SID 22-A	SIW 22-A	SIW 22FA 1/2"	SF 10W-A22	Cikkszám
Akkucsomag B 12/2.6		■												2077976
Akkucsomag B 14/1.6 Li-Ion			■		■	■								426174
Akkucsomag B 14/3.3 Li-Ion			■	■	■	■								426175
Akkucsomag B 22/1.6 Li-Ion							■			■	■			426177
Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion							■	■	■	■	■	■	■	2007431
Akku-lámpa SFL 14-A doboz			■	■	■	■								426115
Akku-lámpa SFL 22-A doboz							■	■	■	■	■			426117
Akkumulátortöltő C 4/12-50 230V doboz		■												2076993
Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V doboz					■									2028875
Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V doboz			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2015761
Övkapocs SF / SI illik az összes akkumulátoros fúró- és csavarbehajtó géphez és ütőműves géphez, amelynek csúsztható akkumulátora van		■	■	■	■		■	■	■	■	■			2012703
Pisztolytáska Az SF 2-A, SID 2-A, SFD 2-A, SFC 14-A és SID 14-A szerszámokat biztonságosan az övhöz rögzíti, miközben az építkezésen mozog		■	■		■									2090729
Szerszámtáska kicsi								■	■	■		■		434910
Szerszámtáska nagy								■	■	■		■		2008518
Töltőadapter CA-B12 bulk Töltőadapter a B12 akkumulátorhoz, ami jelzi a töltési folyamatot és lehetővé teszi a B12 diagnosztikát a D központban		■												2077005

## Akkumulátoros fúrókalapács TE 2-A22



### Alkalmazások

- Építkezés: könnyű vésés betonban és falazatban
- Beltéri befejező munkák: válaszfalak és álmennyezetek kialakítása
- Fémgyártók: fémelemek, például korlátok, lépcsők, napellenzők, kerítések stb. rögzítése
- Villanszerelők: villanszerelési munkák
- Távközlési szerelők: távközlési berendezések, kábelek és kapcsolótáblák szerelése

### Előnyök

- Kompakt méret és kis súly a remek kezelhetőség érdekében
- A vezetékes gép teljesítménye akkumulátoros mobilitással
- A LED világítás jobb láthatóságot biztosít a sötét területeken
- Kategóriájában a legtartósabb rendszer, amelyet a szerszámra és a tartozékokra vonatkozó Hilti teljes élettartam szerviz támogat

### Műszaki adatok

Egyszeri ütési energia	1,5 J
Ütésszám terhelésnél	5040 ütés/perc
Háromtengelyű rezgési érték betonba ütvefúráshoz (ah, HD) <sup>1)</sup>	15 m/s <sup>2</sup>
Névleges feszültség	21,6 V
Optimális fúrótartomány	4 - 12 mm
Megengedett fúrótartomány	4 - 16 mm
Méreték (H x Sz x Ma)	322 x 94 x 238 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2,7 kg
1. fokozat fordulatszáma terhelés nélkül	1090 ford./perc
Akkumulátor kapacitása	1,6 Ah

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-6 szabvány előírásai szerint



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett TE 2-A22 standard (IF) koffer	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 2-A22 teljes, 1x Koffer, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 2x Akkucsomag B 22/1.6 Li-Ion, 1x Kalapácsfúró TE-CX 5/12, 2x Kalapácsfúró TE-CX 6/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 8/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 10/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 12/17	2066872
TE 2-A22 doboz	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 2-A22 teljes	2021422
TE 2-A22 koffer	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 2-A22 teljes, 1x Koffer	2021420

## Akkumulátoros fúrókalapács TE 4-A22



### Alkalmazások

- Fúrás és ütvefúrás betonba és téglába
- Alkalmi jellegű fúrás fában és acélban, az opcionális tokmányadapterrel
- Csavarbehajtás a TE-C (SDS Plus) csatlakozóvégű speciális fúrósár-befogóval

### Előnyök

- Ergonomikusan kialakított D-markolat a hosszú távon is kényelmes használatért
- Robosztus felépítés és kiváló formatervezés az akkumulátoros használatra optimalizálva
- Kiváló teljesítmény-súly arány, kompakt kialakítással
- Irányváltó kapcsoló, középen reteszelt pozícióval
- Magas akkumulátorkapacitás - több furatot fúr akkumulátor-töltésenként, mint az ugyanezen kategóriába tartozó akkumulátoros fúrókalapácsok
- CPC technológia – a Hilti Li-Ion akkumulátorok egyedi cellavédelemmel rendelkeznek, amely védi a rendszert a hibás használat által okozható károsodással szemben; gombnyomásra működtethető töltésszintjelzővel vannak ellátva



### Műszaki adatok

Egyszeri ütési energia	2 J
Ütésszám terhelésnél	5200 ütés/perc
Háromtengelyű rezgési érték betonba ütvefúráshoz (ah, HD) <sup>1)</sup>	11 m/s <sup>2</sup>
Névleges feszültség	21,6 V
Optimális fúrótartomány	4 - 12 mm
Megengedett fúrótartomány	5 - 16 mm
Méreték (H x Sz x Ma)	324 x 94 x 201 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	3,3 kg
1. fokozat fordulatszám terhelés nélkül	1090 ford./perc
Akkumulátor energia	71,28 Wh, 56,16 Wh

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-6 szabvány előírásai szerint



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett TE 4-A premium (ME) koffer	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 4-A22, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B22/3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Kalapácsfúró TE-CX 5/12, 2x Kalapácsfúró TE-CX 6/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 8/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 10/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 12/17	2111621
TE 4-A22 doboz	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 4-A22	2098481
TE 4-A22 koffer	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 4-A22, 1x Koffer	2098474

## Porelszívó feltét TE DRS-4-A

### Alkalmazások

- Gyakorlatilag pormentes fúrás a TE 4-A22-vel

### Előnyök

- Beépített motor a rendszer maximális hatékonysága érdekében
- 100%-os szívóerőt nyújt a kezdet kezdetétől
- Egyszerű, egykezes csatlakoztatás
- Bármikor felszerelhető, szerszám használata nélkül
- Nincs szükség porszívóra vagy további tömlőkre
- Minden funkció beépítve



### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	60 W
Porgyűjtő kapacitás	5x30 mm-es HPS-1 furat esetén: 200
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1 kg



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Porelszívó rendszer TE DRS-4-A doboz	1x Porelszívó rendszer TE DRS-4-A	2098487
Porelszívó rendszer TE DRS-4-A koffer	1x Porelszívó rendszer TE DRS-4-A, 1x Koffer	2098484

## Akkumulátoros fúrókalapács TE 6-A36-AVR



### Alkalmazások

- Fúrás és ütvefúrás betonba és téglába
- Alkalmi jellegű fúrás fában és acélban, opcionális gyorstokmánnnyal
- Csavarbehajtás a TE-C (SDS Plus) csatlakozóvégű speciális fúrószár-befogóval
- Fúrás betonba tiszta területeken, a beépített porszivó rendszer (DRS-6-A) segítségével

### Előnyök

- Ergonomikusan kialakított D-markolat a hosszú távon is kényelmes használatért
- Robusztus felépítés és kiváló formatervezés az akkumulátoros használatra optimalizálva
- Kiváló teljesítmény és a legjobb hossz-súly arány
- Kimagaslóan kényelmes munkavégzés az AVR aktív vibrációscsökkentő rendszernek köszönhetően
- Gyakorlatilag pormentes fúrás a DRS-6-A porszivó rendszer segítségével
- Cserélhető (TE-C Click” tokmányrendszerrel, a használat sokúsága és egyszerűsége érdekében

### Műszaki adatok

Egyszeri ütési energia	2 J
Ütésszám terhelésnél	5283 ütés/perc
Háromtengelyű rezgési érték betonba ütvefúráshoz (ah, HD) <sup>1)</sup>	9 m/s <sup>2</sup>
Névleges feszültség	36 V
Optimális fúrótartomány	6 - 16 mm
Megengedett fúrótartomány	4 - 20 mm
Méreték (H x Sz x Ma)	344 x 94 x 215 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	4 kg
1. fokozat fordulatszáma terhelés nélkül	1040 ford./perc
Akkumulátor energia	108 Wh

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-6 szabvány előírásai szerint



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett TE 6-A36-AVR + chuck (BC) koffer	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 6-A36-AVR teljes, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 36/3.0 Li-Ion, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Kalapácsfúró TE-CX 5/12, 2x Kalapácsfúró TE-CX 6/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 8/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 10/17, 1x Kalapácsfúró TE-CX 12/17, 1x Gyorsbefogó tokmány TE 2M/7C/7A/6A Li	2066891
TE 6-A36-AVR doboz	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 6-A36-AVR teljes	410711
TE 6-A36-AVR koffer	1x Akkumulátoros-fúrókalapács TE 6-A36-AVR teljes, 1x Koffer	410700

## Porelszívó feltét TE DRS-6-A

### Alkalmazások

- Gyakorlatilag pormentes fúrás a TE 6-A36-AVR-rel

### Előnyök

- Beépített motor a rendszer maximális hatékonysága érdekében
- 100%-os szívóerőt nyújt a kezdet kezdetétől
- Egyszerű, egykezes csatlakoztatás
- Bármikor felszerelhető, szerszám használata nélkül
- Nincs szükség porszívóra vagy további tömlőkre
- Minden funkció beépítve



### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	60 W
Méret (H x Sz x Ma)	319 x 84 x 230 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1 kg



Akkumulátoros gépek

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Porelszívó rendszer TE DRS-6-A doboz	1x Porelszívó rendszer TE DRS-6-A	410738
Porelszívó rendszer TE DRS-6-A koffer	1x Porelszívó rendszer TE DRS-6-A, 1x Koffer	410740

## Porelszívó rendszer tartozékai TE DRS-6-A

### Alkalmazások

- A felhasználó egészségéért és kényelméért, és a tiszta környezetért
- A felhasználók és a helyiség porvédelme ott, ahol különösen fontos a pormentes fúrás, pl. irodák, szobák, kórházak, laboratóriumok, gyártósorok stb.

### Előnyök

- Könnyen, szerszám nélkül szerelhető
- A robusztus készülékház segít védeni a szűrőt a sérüléstől
- A német IFA intézet tanúsítványa alapján M porosztályba tartozó szűrő
- Cserélhető szűrő
- A por könnyen üríthető a tartályból



Megnevezés	Cikkszám
Koffer TE DRS 6-A	410020

## Porelszívó feltét TE DRS-M



### Alkalmazások

- Porelszívó rendszer TE 7, TE 6-S, TE 6-C, TE 7-C vagy TE 7-A fúrókalapácsokhoz

### Előnyök

- A porelszívással időt és pénzt takarít meg

### Műszaki adatok

<b>Méretek (H x Sz x Ma)</b>	380 x 75 x 195 mm
<b>Fúróátmérő-tartomány</b>	4 - 16 mm

Megnevezés	Hossz	Magasság	Súly	Cikkszám
Szívófej teljes	380 mm	195 mm		343246
Porelszívó rendszer TE DRS-M	380 mm	195 mm	1 kg	267769

## Akkumulátoros kombikalapács TE 30-A36



### Alkalmazások

- Dűbel- és átmenő furatok fúrása betonba és falazatba a 4 - 28 mm átmérettartományban; ajánlott tartomány: 10 - 20 mm
- Lyukak fúrása acélbetét dűbelfurataihoz a 4 - 28 mm átmérettartományban; ajánlott tartomány: 10 - 20 mm
- Javító vésés
- Fúrás fába, fémbe és más anyagokba a gyorsstokmány segítségével

### Előnyök

- Nagyobb produktivitás a jobb mobilitás miatt
- Szénkefe nélküli motor a kategóriájában legnagyobb teljesítményhez és legkiválóbb rendszerhatékonysághoz
- Nagy kapacitású akkumulátor és erős töltő a rövid töltési időkhöz, így egész nap dolgozhat egyetlen akkumulátorral
- Az egyedülálló aktív nyomatékkontroll (ATC) technológia szinte azonnal leállítja a motort, ha a szár beakad és a készülékhez elkezd túl gyorsan forogni, minimalizálva ezzel azt a lehetőséget, hogy a kombikalapács hirtelen megpördül a tengelye körül
- Aktív vibrációcsökkentő rendszer (AVR), mely ebben a készülékkategóriában a legkisebb vibrációt éri el



2013



### Műszaki adatok

<b>Egyszeri ütési energia</b>	3,6 J
<b>Ütésszám terhelésnél</b>	4500 ütés/perc
<b>Háromtengelyű rezgési érték betonba ütvefúráshoz (ah, HD)<sup>1)</sup></b>	11 m/s <sup>2</sup>
<b>Forgásirányváltó</b>	Igen
<b>Optimális fúrótartomány</b>	10 - 20 mm
<b>Megengedett fúrótartomány</b>	4 - 28 mm
<b>Szénkefe nélküli motor</b>	Igen
<b>Méretetek (H x Sz x Ma)</b>	423 x 111 x 231 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	5,5 kg



















<sup>1)</sup> az EN 60745-2-6 szabvány előírásai szerint



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett TE 30-A36 + B 36/6.0 (2) + C 4/36 koffer</b>	1x Akkumulátoros-kombikalapács TE 30-A36, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 36/6.0 Li-Ion teljes, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 1x Kalapácsfúró TE-CX 12/22, 1x Kalapácsfúró TE-CX 14/22, 1x Kalapácsfúró TE-CX 16/22, 1x Kalapácsfúró TE-CX (2) 20/32	<b>2075408</b>
<b>TE 30-A36 doboz</b>	1x Akkumulátoros-kombikalapács TE 30-A36	<b>2029227</b>
<b>TE 30-A36 koffer</b>	1x Akkumulátoros-kombikalapács TE 30-A36, 1x Koffer	<b>2029310</b>
<b>TE 30-A36 koffer</b>	1x Akkumulátoros-kombikalapács TE 30-A36, 1x Koffer	<b>2029312</b>



## Tartozékok akkumulátoros fűrő- és kombikalapácsokhoz

Megnevezés		TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A36-AVR	TE 30-A36	Cikkszám
Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V doboz		■	■	■	■	2028875
Akkucsomag B 22/1.6 Li-Ion		■				426177
Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion		■	■			2007431
Akkucsomag B 36/3.0 Li-Ion				■		418009
Akkucsomag B 36/6.0 Li-Ion					■	2018896
Akku-lámpa SFL 36-A doboz				■	■	2026734
Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V doboz		■	■			2015761
Gyorsbefogó tokmány 13 Fúrás fába vagy fémbe			■			60208
Gyorsbefogó tokmány TE 2M/7C/7A/6A Li Fúrás fába vagy fémbe				■		224119
Gyorsbefogó tokmány TE 16/TE 30 Fúrás fába vagy fémbe					■	282341
Fogaskoszorús tokmány Fúrás fába vagy fémbe					■	282342
Koffer TE 6-A 36 Üres készülékdoboz a TE 6-A36 forgókalapácsolhoz				■		410021
Porelszívó rendszer TE DRS-6-A doboz				■		410738
Porelszívó rendszer TE DRS-6-A koffer				■		410740
Tokmánytartó TE-C-BFH Tokmány illesztése a szerszámhoz TE-C (SDS plus) csatlakozással			■			60459
Tokmány TE 2-M NG/TE 7-C teljes Fúrás betonba és falazatba				■		273118
Szerszámtáska kicsi		■	■	■	■	434910
Szerszámtáska nagy		■	■	■	■	2008518

## Akkumulátoros-sarokcsiszoló AG 125-A22



### Alkalmazások

- Simítás
- Bontás
- Acél és más anyagok vágása és csiszolása
- Fém sorjázása és polírozása
- Ásványi anyagok vágása és csiszolása
- csempevágás folyamatos szegmensű gyémánttárcsával

### Előnyök

- A legjobb ergonomikus kialakítás és biztonsági jellemzők a piac összes hasonló készülékéhez képest (tárcsafék, ATC, automatikus kikapcsolás)
- 30-40%-kal nagyobb teljesítmény és akkukapacitás a versenytársak szerszámaihoz képest
- A tökéletes kiegyensúlyozottság és a kis súly kevésbé fárasztóvá és rugalmasabbá teszi a gép használatát
- Szénkefe nélküli motor, háromszor hosszabb élettartammal (nincs többé kommutátor-tönkremenetel és cserélendő szénkefék)
- A sarokcsiszolóval történő használatra optimalizált abrazív vágótárcsák
- Nagyteljesítményű és robusztus 3,3 Ah CPC akkumulátor a kiváló teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében



### Műszaki adatok

Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	3,80 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Max. vágási mélység	34 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Fordulatszám	9500 ford./perc
Szénkefe nélküli motor	Igen
Biztonsági kapcsoló	Igen
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2,7 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett AG 125-A22 (BC) koffer</b>	1x Akkumulátoros-sarokcsiszoló AG 125-A22, 1x Koffer, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 2x Akkumulátor B22 3.3, 25x Vágótárcsa AC-D 125x1x22.2 SP CAG (T)	2128302
<b>AG 125-A22 doboz</b>	1x Akkumulátoros-sarokcsiszoló AG 125-A22	2109983
<b>AG 125-A22 koffer</b>	1x Akkumulátoros-sarokcsiszoló AG 125-A22, 1x Koffer	2109982

## Akkumulátoros körfűrész SC 70W-A22



### Alkalmazások

- Hasító- és keresztvágások akár 70 mm-es vágásmélységig
- Ferde és félderékszög alatti vágások vezetősínnel vagy anélkül
- Általános építési munkák: zsaludeszka, OSB, rétegelt lemez, faforgácslap, műanyagok, szarufák és tartólécek vágása
- Belső befejező munkák: gipszkarton tábla, cementtábla, MDF és HDF lapok vágása
- Elektromos szerelés: vízszintes fal vágások
- Mechanikus szerelés: kereszt-, hasító és ferde vágások fában, műanyag csövek vágása
- Zsaludeszkek, palánkok, tartólécek, OSB, faforgácslap, rétegelt lemezek és műanyagok vágása
- Faanyagok és lapok szegélyvágása és illesztése

### Előnyök

- Az első és egyben a legkönnyebb akkumulátoros körfűrész a 18 V+ osztályban 70 mm-es vágásmélységgel
- Vágásszög előzetes kiválasztása: 22,5, 45 és 50 fok
- Hasító- és keresztvágások akár 70 mm-es vágásmélységig
- A vezetősínnel teljesen kompatibilis – 45 és 90 fokos szögek
- A vágólap rendkívül gyors megállítása (0,5 mp)
- Optimális porgyűjtés
- Biztonságos szintjelzés: vágólap gyors fékezése, megbízható és robusztus hasítóélek, LED lámpa a vágásvonal jobb láthatóságáért, az akkumulátor biztonságos kikapcsolási helyzete
- Az építkezésen mindenhol vághat a legnagyobb mozgási szabadsággal
- Kompatibilis a Hilti, Festool és Mafell vezetősínekkel és porszívókkal
- Minden Hilti 22 V-os akkumulátorral kompatibilis; pontosan kijelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

### Műszaki adatok

<b>Akkumulátor feszültség</b>	21,6 V
<b>Vágási mélység</b>	<70 mm
<b>A háromtengelyű rezgési értékéhez kapcsolódó határozatlanság (K) (ah)</b>	1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Akkumulátor energia</b>	71,28 Wh
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	3,3 Ah
<b>Akkumulátor típusa</b>	Li-ion
<b>Hangerőterhelés</b>	81 dB (A)
<b>A-súlyozott kibocsátott hangteljesítményszint</b>	92 dB (A)
<b>Fordulatszám</b>	3500 ford./perc
<b>Fűrészlap átmérő tartomány</b>	190 - 190 mm
<b>Súly</b>	4,5 kg



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SC 70W-A22 koffer</b>	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SC 70-A22, 2x Recézett csavar M5 x 7, 1x Koffer, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 2x Akkumulátor B22 3.3	<b>2128303</b>
<b>SC 70W-A22 doboz</b>	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SC 70-A22, 2x Recézett csavar M5 x 7	<b>2089089</b>
<b>SC 70W-A22 koffer</b>	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SC 70-A22, 2x Recézett csavar M5 x 7, 1x Koffer	<b>2089210</b>

## Akkumulátoros körfűrész SCW 22-A



### Alkalmazások

- Általános építési munkák: zsaludeszkák, OSB, rétegelt lemez, faforgácslap, műanyagok, szarufák és tartólécek vágása
- Belső befejező munkák: gipszkarton tábla, cementtábla, MDF és HDF lapok vágása
- Zsaludeszkák, palánkok, tartólécek, OSB, faforgácslap, rétegelt lemezek és műanyagok vágása
- Faanyagok és lapok szegélyvágása és illesztése
- Hasítás és merőleges vágás, valamint tompaszögű és ferdevágások

### Előnyök

- Lenyűgöző vágási teljesítmény egy ilyen méretű és súlyú géphez képest
- Minden Hilti 22 V-os akkumulátorral kompatibilis; pontos kijelzés az akkumulátor töltöttségi szintjéről
- Könnyű, mindössze 3,9 kg-os súlya a más fajta vezetékes készülékek 5,6 kg-os súlyához képest kevésbé fárasztó használatot eredményez
- Használható a Hilti vezetősínnel
- A penge nagyon gyors leállítása és poreltávolítás a legnagyobb biztonságért
- A lenyűgöző vágási sebesség és a nagy akkumulátorkapacitás a munka nagyobb hatékonyságát teszik lehetővé, valamint akkumulátortöltésenként több méternyi vágást, mint az ugyanezen teljesítménykategóriába tartozó más gépeknél



### Műszaki adatok

<b>Rovátkolási szélesség - tartomány</b>	2 - 2 mm
<b>Fűrészlap átmérő tartomány</b>	160 - 165 mm
<b>Vágási mélység 45 fokos szögben</b>	42 mm
<b>Vágási mélység 50 fokos szögben</b>	38 mm
<b>Méreték (H x Sz x Ma)</b>	393 x 208 x 241 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	3,9 kg
<b>Akkumulátor energia</b>	71,28 Wh
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	3,3 Ah
<b>Akkumulátor típusa</b>	Li-ion
<b>Alaplemez - hossz</b>	298 mm



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SCW 22-A premium (BC) koffer</b>	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SCW 22-A, 1x Sinadapter SCW teljes, 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V	<b>2066748</b>
<b>SCW 22-A doboz</b>	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SCW 22-A	<b>423166</b>
<b>SCW 22-A koffer</b>	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SCW 22-A, 1x Sinadapter SCW teljes, 1x Koffer	<b>423165</b>

## Akkumulátoros körfűrész fémhez SCM 22-A



### Alkalmazások

- Sínek és csövek levágása az építkezésen gyorsan, a lehető legnagyobb pontossággal
- Fémlemezekben nyílások kivágása a fűtés- és légkondicionálás-szerelési munkák során
- Réteges panelek, huzalhálók és hullámos fémlemezek vágása
- Fémlemezek javító vágása és szegélyvágása az építkezésen
- Csatornák, csövek, vezetékek és idomok gyors és pontos vágása
- Ideális a Hilti MQ-41 szerelőcsatornák vágásához

### Előnyök

- Az MQ-41 szerelőcsatornákban több mint 50 vágás elvégezhető az akkumulátor egyetlen feltöltésével
- Kevesebb mint 4 kg-os súly a jobb kezelhetőség és könnyű használat érdekében
- A legnagyobb biztonság és kényelem érdekében a tárcsafék kevesebb, mint 0,5 mp alatt leállítja a tárcsát
- Hatékony forgácsgyűjtő a tiszta munkakörnyezet érdekében
- A tárcsavédő elülső részébe beépített LED lámpa a vágási vonal árnyékmentes megvilágításához
- Beépített LED-es lámpa a vágási vonal árnyékmentes láthatóságáért



### Műszaki adatok

Rovátkolási szélesség - tartomány	1 - 2 mm
Fűrészlap átmérő tartomány	160 - 165 mm
Méret (H x Sz x Ma)	370 x 206 x 242 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	4 kg
Akkumulátor energia	71,28 Wh
Akkumulátor kapacitása	3,3 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion
Alaplemez - hossz	248 mm
Alaplemez - szélesség	127 mm
Alaplemez méretek (LxW)	248 x 127 mm



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SCM 22-A premium (BC) koffer	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SCM 22-A, 1x Körfűrészlap SC-C MU 165x20 z40 A(20), 1x Koffer, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 2x Elem B22 3.3, 1x Körfűrészlap SC-C MU 165x20 z40 A	2066747
SCM 22-A doboz	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SCM 22-A, 1x Körfűrészlap SC-C MU 165x20 z40 A(20)	2005040
SCM 22-A koffer	1x Akkumulátoros kézi körfűrész SCM 22-A, 1x Körfűrészlap SC-C MU 165x20 z40 A(20), 1x Koffer	2005019

## Akkumulátoros kardfűrész WSR 36-A



### Alkalmazások

- Fa és fém vágása bontási munka során
- Csövek levágása fej felett vagy nehezen elérhető helyeken
- Fémcsővek és faanyagok merülővágása
- Kompozit anyagok méretre vágása és szegélyvágása

### Előnyök

- Forradalmi D-markolat és ergonomikusan elhelyezett kezelőgombok a kiváló kezelhetőség érdekében minden munkahelyzetben
- Kis súly és kompakt kialakítás a maximális mobilitásért még szűk helyeken is
- Opcionális csővágó adapter
- Nagyobb teljesítmény és sokúság a(z) 32 mm lökethosszon
- Szerszám nélküli fűrészlap-cserélő rendszer, a fűrészlap megfordítható
- A fordulatszám 6-fokozatú elektronikus beállítása az akkumulátor-kapacitás terhelésének csökkentéséhez és az optimális vágási teljesítményhez minden anyagban



red dot design award  
winner 2009

### Műszaki adatok

<b>Méret (H x Sz x Ma)</b>	440 x 92 x 224 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	4,4 kg
<b>Akkumulátor energia</b>	108 Wh
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	3,0 Ah
<b>Akkumulátor típusa</b>	Li-ion
<b>Aktív rezgéscsökkentés</b>	Igen
<b>Lökete sebesség</b>	2850 ütem/perc
<b>Névleges feszültség</b>	36 V
<b>Orbitális művelet</b>	Nem
<b>Pengeszorító</b>	1/2" kulcs nélküli



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>WSR 36-A doboz</b>	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 36-A, 1x Kardfűrészlap	<b>213999</b>
<b>WSR 36-A koffer</b>	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 36-A, 1x Kardfűrészlap, 1x Koffer	<b>213996</b>

## Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A



### Alkalmazások

- Fémcsövek és -vezetékek vágása
- Betonvasak, menetes rudak és fémidomok vágása
- Ablakkeretek, ács munkák és műanyagok vágása

### Előnyök

- Az ugyanezen kategóriába tartozó kardfűrészekhez képest egy akkumulátortöltéssel fémben körülbelül kétszer annyi vágásra képes
- Egyedülálló aktív vibrációcsökkentő rendszer (AVR): az alacsony vibrációjú függőleges fogaskerék-rendszer és a rugóval alátámasztott érintkező saru nagy mértékben csökkenti a vibrációt, és ezzel sima, könnyű vágást tesz lehetővé
- Nagy teljesítmény, könnyű készülék hosszú élettartammal és kompakt kialakítással a lehető leghatékonyabb mozgáshoz
- Második generációs Hilti Lithium CPC (Cordless Power Care) technológia: robusztus akkumulátorcellák a több töltési ciklusért, minden cellában külön feszültségvezérlés a maximális működési élettartam érdekében, az akkumulátor töltöttségi szintjének pontos kijelzése
- Rendkívül ütésálló, üvegszál erősítésű készülék- és akkumulátorház


















### Műszaki adatok

<b>Méret (H x Sz x Ma)</b>	492 x 96 x 196 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	3,8 kg
<b>Akkumulátor energia</b>	71,28 Wh
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	3,3 Ah
<b>Akkumulátor típusa</b>	Li-ion
<b>Aktív rezgés csökkentés</b>	Igen
<b>Lökete sebesség</b>	3000 ütem/perc
<b>Pengeszorító</b>	1/2" kulcs nélküli
<b>Állítható sebességváltó</b>	Igen



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett WSR 22-A + B 22/3.3 (2) + C 4/36-3 koffer</b>	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A teljes, 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 5x Kardfűrészlap W-CSR MF 15	<b>2062290</b>
<b>WSR 22-A doboz</b>	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A teljes	<b>404152</b>
<b>WSR 22-A koffer</b>	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A teljes, 1x Koffer	<b>404151</b>

Tartozékok akkumulátoros fűrészekhez

Megnevezés		SCM 22-A	SCW 22-A	SC 70W-A22	WSR 22-A	WSR 36-A	Cikkszám
Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V doboz		■		■		■	2028875
Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion		■	■	■	■		2007431
Akkucsomag B 36/3.0 Li-Ion						■	418009
Akkucsomag B 36/3.9 Li-Ion							401594
Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V doboz		■	■	■	■		2015761
Csavarfogó W-AGS Z			■	■			331722
Csőcsonk A por elvezetéséhez minden Hilti körfűrésznél			■	■			325961
Csővágó adapter A WSR 900-PE, 1250-PE, 1400-PE és WSR 36-A termékekhez					■	■	378888
Fogaslemez W-CSR ACS					■	■	285807
Imbuszkulcs 5 Imbuszkulcs a Hilti WSJ, WSC 85, WSC 255/265, WSC 155 termékekhez			■	■			51052
Koffer SCM 22-A			■	■			2044324
Koffer SC 70W-A22			■	■			2089215
Koffer WSC 85			■	■			315351
Koffer WSR 1400-PE					■	■	272197
Koffer WSR 650-A Typ 37					■	■	228530
Koffer WSR 900 Typ 17					■	■	228471
Koffer WSR LZN Type 017 CN					■	■	2084699



Tartozékok akkumulátoros fűrészekhez

Megnevezés	SCM 22-A	SCW 22-A	SC 70W-A22	WSR 22-A	WSR 36-A	Cikkszám
Markolat W-CSR GA teljes				■	■	284666
Párhuzamvezető WPG 255/265		■	■			339161
Párhuzamvezető WPG 85 teljes		■	■			281305
Sínadapter SCW		■	■			434942
Tartozékkészlet W-ACC 155		■	■			375037

Tartozékok akkumulátoros sarokcsiszolókhhoz

Megnevezés	AG 125-A22	Cikkszám
Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion	■	2007431
Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V doboz	■	2015761
Anyag M14 M14 orsóhoz (Ø125,Ø150,Ø180,Ø230)	■	93935
Koffer AG 125-A22	■	2047290

## Akkumulátoros gipszkartoncsavar-behajtó gép SD 5000-A22



### Alkalmazások

- Gipszkarton táblák rögzítése fém- vagy fakerethez falakon és mennyezeteken
- Fémsínek rögzítése fémsínekhez (keretkészítés)

### Előnyök

- Egy vezetékes szerszám optimális sebessége és teljesítménye: sebesség 5000 ford./perc, nyomaték 9,5 Nm
- Nagy akkumulátorkapacitás és nagyon rövid töltési idő: 21,6 V/3,3 Ah Li-Ion akkumulátor a Hilti Cordless Power Care (CPC) funkcióval
- Kompakt és kiegyensúlyozott kialakítás praktikus és kényelmes egyenes markolattal
- Két készülék egyben - egy pillanat alatt készen áll a táras működésre
- Az új gyorsbefogó rendszer minden korábbinál egyszerűbbé teszi a bittartók és a tárazott bitek cseréjét
- Megfelel a hosszú mélységűtközővel való használatra

### Műszaki adatok

Méreték (H x Sz x Ma)	253 x 99 x 235 mm
Akkumulátor energia	56,16 Wh
Akkumulátor kapacitása 2	3,3 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion
Csavarbehajtó/mélyedés típusa	1/4 hüv.
Forgásirányváltó	Igen
Magasság	235 mm
Max. nyomaték	10 Nm
Reteszelhető kapcsoló	Igen
Súly	2,05 kg



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SD 5000-A22 premium (IF) koffer	1x Akkumulátoros gipszkarton csavarozó SD 5000-A22, 1x Csavarhúzó penge S-B PH2 25/1" IF, 1x Pengetartó S-BH M 50/2", 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V	2066749
SD 5000-A22 doboz	1x Akkumulátoros gipszkarton csavarozó SD 5000-A22, 1x Csavarhúzó penge S-B PH2 25/1" IF, 1x Pengetartó S-BH M 50/2"	403196
SD 5000-A22	1x Akkumulátoros gipszkarton csavarozó SD 5000-A22, 1x Csavarhúzó penge S-B PH2 25/1" IF, 1x Pengetartó S-BH M 50/2", 1x Koffer	403195

## Akkumulátoros acélszerkezeti csavarbehajtó gép ST 1800-A22



### Alkalmazások

- Önfúró és önmetsző csavarok behajtása különféle anyagokba, köztük acélba, alumíniumba és fába
- Profilos fémlamezek rögzítése
- Szendvicspanelek rögzítése
- Borítólemezek rögzítése
- Acél- és alumíniumprofilok összecsavarozása
- Tárazott csavarok behajtása só átlapolással

### Előnyök

- Nagy teljesítményű akkumulátoros csavarbehajtó egy vezetékes gép jellemzőivel; különösen fémszerkezeti munkákra tervezve
- Kompakt és kiegyensúlyozott kialakítás praktikus és kényelmes egyenes markolattal
- Beépített nyomatékszabályozó és mélységmérce önbefúró csavarok behajtásához (nyomaték- és mélységkontrollált behajtás)
- Tökéletesen összeillő teljesítmény és sebesség a maximális teljesítőképességért acél és fém csavarbehajtási alkalmazások esetén
- Nagyobb akkumulátoros teljesítőképesség és nagyobb munkakényelem az SDT30 hosszabbító eszközzel és az ST-SG csavarvezetővel
- Az akkumulátorok kompatibilisek a Hilti 22 V-os Li-ion akkumulátoros rendszerének más készülékeivel

### Műszaki adatok

<b>Akkumulátor energia</b>	56,16 Wh
<b>Méret (H x Sz x Ma)</b>	252 x 94 x 268 mm
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	3,3 Ah
<b>Akkumulátor típusa</b>	Li-ion
<b>Reteszelve kapcsoló</b>	Igen
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	3 kg
<b>Akkumulátor kapacitása 2</b>	2,6 Ah
<b>Forgásirányváltó</b>	Igen
<b>Magasság</b>	268 mm
<b>Max. üresjárat fordulatszám</b>	2000 ford./perc







reddot design award  
winner 2011

2012







Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett ST 1800-A22 premium (S/M) koffer</b>	1x Akkumulátoros acélszerkezeti csavarbehajtó gép ST 1800-A22, 1x Dugókulcs betét S-NSD 8, 1x Kupak, 1x Koffer, 2x Elem B22 3.3, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V	<b>2066871</b>
<b>ST 1800-A22 doboz</b>	1x Akkumulátoros acélszerkezeti csavarbehajtó gép ST 1800-A22, 1x Dugókulcs betét S-NSD 8, 1x Kupak	<b>437866</b>
<b>ST 1800-A22 koffer</b>	1x Akkumulátoros acélszerkezeti csavarbehajtó gép ST 1800-A22, 1x Dugókulcs betét S-NSD 8, 1x Kupak, 1x Koffer	<b>437867</b>

Tartozékok gipszkartoncsavar-behajtókhoz

Megnevezés		SD 5000-A22	Cikkszám
Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V doboz		■	2028875
Akkucsomag B 22/1.6 Li-Ion		■	426177
Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion		■	2007431
Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V doboz		■	2015761

Akkumulátoros gépek

Tartozékok fémcsvár-behajtókhoz

Megnevezés		ST 1800-A22	Cikkszám
Álló kiszolgáló berendezés SDT 5		■	2057087
Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion		■	2007431
Gyűrű 26 készlet		■	336619
Koffer ST/SD		■	228469
Mélységgütköző S-DG-D 11x50 teljes		■	406292
Mélységgütköző S-DG-D 11x75 teljes		■	286504
Csavarvezető ST-SG 5.5		■	407521
Csavarvezető ST-SG 6.5		■	425545

## Univerzális hibrid porszívó VC 40-U-Y



### Alkalmazások

- Poreltávolítás fúrásból, horonyvágásból, csiszolásból, vágásból és magfúrásból származó por esetén
- Iszapeltávolítás nedves magfúrás esetén
- Nedves és száraz anyagok általános tisztítása és eltávolítása
- Az összes Hilti Li-ion akkumulátort (14 V, 22 V, 36 V) tölti
- Az összes Hilti koffer szállítására alkalmas (max. 25 kg-ig)

### Előnyök

- Vezetékes és vezeték nélküli nedves és száraz porszívó
- Integrált univerzális akkumulátortöltő minden Hilti Li-ion akkumulátorhoz (14 V, 22 V, 36 V)
- Jobb szállíthatóság az összehajtható kocsinak köszönhetően
- Hilti AirBoost szűrőtechnológia az állandóan jó szívóteljesítmény érdekében
- Hilti AirBoost szűrőtechnológia ki-/bekapcsolása a csendesebb működés érdekében
- Szállítható vele az összes Hilti szerszámoszláda, tartozékkészlet és a DPC 20 az adapter-lemezzel



reddot design award  
winner 2013

### Műszaki adatok

<b>Tartálykapacitás</b>	36 l
<b>Porkapacitás</b>	40 kg
<b>Vízkapacitás</b>	25 l
<b>Tömlőátmérő</b>	36 mm
<b>Teljesítmény (max.)</b>	1,2 kW
<b>Védettségi osztály</b>	I. osztály
<b>Tömlő hossza</b>	4650 mm



<b>Megnevezés</b>	<b>Csomag tartalma</b>	<b>Cikkszám</b>
Szett VC 40-U-Y + B 36/6.0 (2) + VC 20/4	1x Univerzális porszívó VC 40-U-Y 230V, 2x Akkucsomag B 36/6.0 Li-ion teljes, 1x Adapterlemez VC 20/40, 1x Szerszámdoboz VC 20/40, 1x Tartozékkészlet VC 20/40	2069519

## Univerzális hibrid porszívó VC 20-U(M)-Y



### Alkalmazások

- Poreltávolítás fúrásból, horonyvágásból, csiszolásból, vágásból és magfúrásból származó por esetén
- Iszapeltávolítás nedves magfúrás esetén
- Nedves és száraz anyagok általános tisztítása és eltávolítása
- Az összes Hilti Li-ion akkumulátort (14 V, 22 V, 36 V) tölti
- Az összes Hilti koffer szállítására alkalmas (max. 25 kg-ig)

### Előnyök

- Vezetékes és vezeték nélküli nedves és száraz porszívó
- Integrált univerzális akkumulátortöltő minden Hilti Li-ion akkumulátorhoz (14 V, 22 V, 36 V)
- Jobb szállíthatóság az összecusukható kocsinak köszönhetően
- Hilti AirBoost szűrőtechnológia az állandóan jó szívóteljesítmény érdekében
- Hilti AirBoost szűrőtechnológia ki-/bekapcsolása a csendesebb működés érdekében
- Szállítható vele az összes Hilti szerszámoszláda, tartozékkészlet és a DPC 20 az adapter-lemezzel



reddot design award  
winner 2013

### Műszaki adatok

Tartálykapacitás	21 l
Porkapacitás	23 kg
Vízkapacitás	13,5 l
Tömlőátmérő	36 mm
Teljesítmény (max.)	1,2 kW
Tömlő hossza	4650 mm



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett VC 20-U-Y	1x Univerzális porszívó VC 20-U-Y 230V, 1x Adapterlemez VC 20/40, 1x Szerszámdoboz VC 20/40, 1x Tartozékkészlet VC 20/40	2064917
Szett VC 20-U-Y 230V	1x Univerzális porszívó VC 20-U-Y 230V, 1x Tartozékkészlet VC 20/40	2064919
Szett VC 20-U-Y + B 36/6.0 (2) + VC 20/4	1x Univerzális porszívó VC 20-U-Y 230V, 2x Akkucsomag B 36/6.0 Li-Ion teljes, 1x Adapterlemez VC 20/40, 1x Szerszámdoboz VC 20/40, 1x Tartozékkészlet VC 20/40	2069515
VC 20-U-Y 230V	1x Univerzális porszívó VC 20-U-Y 230V	2044306

## Univerzális hibrid porszívó VC 40-U(M)-Y



### Alkalmazások

- Poreltávolítás fúrásból, horonyvágásból, csiszolásból, vágásból és magfúrásból származó por esetén
- Iszapeltávolítás nedves magfúrás esetén
- Nedves és száraz anyagok általános tisztítása és eltávolítása
- Az összes Hilti Li-ion akkumulátort (14 V, 22 V, 36 V) tölti
- Az összes Hilti koffer szállítására alkalmas (max. 25 kg-ig)

### Előnyök

- Vezetékes és vezeték nélküli nedves és száraz porszívó
- Integrált univerzális akkumulátortöltő minden Hilti Li-ion akkumulátorhoz (14 V, 22 V, 36 V)
- Jobb szállíthatóság az összezukható kocsinak köszönhetően
- Hilti AirBoost szűrőtechnológia az állandóan jó szívóteljesítmény érdekében
- Hilti AirBoost szűrőtechnológia ki-/bekapcsolása a csendesebb működés érdekében
- Szállítható vele az összes Hilti szerszámoszláda, tartozékkészlet és a DPC 20 az adapter-lemezzel



reddot design award  
winner 2013

### Műszaki adatok

Tartálykapacitás	36 l
Porkapacitás	40 kg
Vízkapacitás	25 l
Tömlőátmérő	36 mm
Teljesítmény (max.)	1,2 kW
Tömlő hossza	4650 mm














Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett VC 40-U-Y teljes	1x Univerzális porszívó VC 40-U-Y 230V, 1x Adapterlemez VC 20/40, 1x Szerszámdoboz VC 20/40, 1x Tartozékkészlet VC 20/40	2065031
Szett VC 40-U-Y 230V	1x Univerzális porszívó VC 40-U-Y 230V, 1x Tartozékkészlet VC 20/40	2065033
VC 40-U-Y 230V	1x Univerzális porszívó VC 40-U-Y 230V	2044382

Tartozékok akkumulátoros porszívókhoz

Megnevezés		VC 20-U(M)-Y	VC 40-U(M)-Y	VC 40-U-Y	Cikkszám
<b>Porzsák VC 40 (10) műanyag</b> Nedves és száraz porgyűjtéshez			■	■	203852
<b>Adapter 36x5m</b> Gépek tömlőcsatlakozásához		■	■	■	203878
<b>Adapterlemez VC 20/40</b>		■	■	■	2044211
<b>Adapter VC 20/40</b> A papír porzsák VC 20/40 tartályba rögzítésére		■	■	■	203861
<b>Akkucsomag B 36/6.0 Li-Ion</b>		■	■	■	2018896
<b>Fugafúvóka VC 20/40/60</b>		■	■	■	203872
<b>Gummilippe VC 20/40/60 készlet</b> Nedves por, iszap és víz gyűjtésére		■	■	■	203877
<b>Ívcső VC 20/40/60 teljes</b>		■	■	■	203875
<b>Kefe VC 20/40/60 készlet</b> Száraz porgyűjtéshez		■	■	■	203876
<b>Padlófúvóka</b> Acél keretes fúvóka 1 készlet kefével és 1 készlet gumilamellával Méreték (HxSzxM): Teljes fúvóka: 360 mm x 16 mm x 115 mm Fej: 360 mm x 56 mm x 75 mm		■	■	■	281892
<b>Padlófúvóka VC 20/40/60</b> 1 kefekészletet és 1 gumilamella készletet tartalmaz		■	■	■	203873
<b>Porzsák VC 20 (10) műanyag</b> Nedves és száraz porgyűjtéshez		■			203854
<b>Porzsák VC 20 (5) PES</b> Nedves és száraz porgyűjtéshez		■			203859
<b>Porzsák VC 20 (5) teljes</b> Fapor összegyűjtéséhez		■			203858
<b>Porzsák VC 40 (5) PES</b> Nedves és száraz porgyűjtéshez			■	■	203857
<b>Porzsák VC 40 (5) teljes</b> Fapor összegyűjtéséhez			■	■	203856



Tartozékok akkumulátoros porszívókhoz

Megnevezés		VC 20-U(M)-Y	VC 40-U(M)-Y	Cikkszám
<b>Szerszámdoboz VC 20/40</b> Tárolódoboz		■	■	2044212
<b>Szívócső VC 20/40</b>		■	■	2044216
<b>Szívótömlő 27x3,5m AS teljes</b> Antisztatikus tömlő		■	■	203865
<b>Szívótömlő 36x4,65m AS</b> Antisztatikus tömlő		■	■	203867
<b>Szűrődarab VC 20/40 készlet</b> Tartozékok, kábel és tömlő tárolására a VC 20/40-U(M)-hez, ami az adapter-lemezre szerelendő		■	■	2049552
<b>Szűrőelem VC 20/40</b> Száras és nedves porszűréshez		■	■	203862
<b>Szűrőelem VC 20/40 HEPA</b> HEPA szűrő nedves és száraz porgyűjtéshez		■	■	203879
<b>Szűrőelem VC 20/40 PES nano</b> Száras és intenzív nedves porszűréshez		■	■	203863
<b>Szűrőelem VC 20/40 PTFE</b> Intenzív száraz, továbbá nedves porgyűjtéshez		■	■	436058
<b>Tolókegyszalag VC 20</b> Összehajtható tolókegyszalag		■		2044214
<b>Tolókegyszalag VC 40</b> Összehajtható tolókegyszalag			■	2047174

## Akkumulátoros adagológészülék HDE 500-A22



### Alkalmazások

- Hilti HIT ragasztóhabarcs pontos adagolására menetes száraz és acélbetétek beragasztásához betonban és falazatban
- Nincs szükség külső áramforrásra

### Előnyök

- Nagy adagolási hatékonyság még alacsony hőmérsékleten is
- Az adagoló kapcsolóval pontosan beállítható és ellenőrizhető az adott furathoz szükséges ragasztómennyiség
- Egyszerűen cserélhető és betölthető a ragasztóhabarcs
- Kiemelkedő akkumulátor-kapacitás (100x500 ml ragasztóhabarcsig)
- Automatikus adagolás-kioldás funkció: nincs elfolyó ragasztó, tiszta munkaterület, hatékonyabb munkavégzés
- Kiválóan ellenáll az építőipari munkakörülményeknek



product design award  
2013



red dot design award  
winner 2013







### Műszaki adatok

<b>Kinyomókészülék, elhelyezőszerszám, tartozék, tesztelő típusa</b>	Kinyomókészülékek
<b>Akkumulátor típusa</b>	22 V
<b>Kinyomókészülék típusa</b>	Akkumulátor
<b>Tápforrás típusa</b>	B22/1,6 Ah, B22/3,3 Ah akkumulátorokkal használható



Megnevezés	Súly	Cikkszám
Szett HDE 500-A22 koffer		2048212
HDE 500-A22 CR/CB koffer	2,2 kg	2005637
HDE 500-A22 CR/CB	2,2 kg	2029274

Tartozékok akkumulátoros kinyomókészülékekhez

Megnevezés		HDE 500-A22	Cikkszám
Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion		■	2007431
Akkucsomag B 22/1.6 Li-Ion		■	426177
Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V doboz		■	2028875
Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V doboz		■	2015761
Patronfelvő HIT-CB 500		■	2007057
Patronfelvő HIT-CR 500		■	2007059

## Akkumulátoros lámpa SFL 14-A



Akkumulátoros gépek

### Alkalmazások

- Biztosítja a megvilágítást a sötét munkakörnyezetben

### Előnyök

- Masszív, egyszerű kialakítás – könnyen használható és hordozható, kis helyet foglal a szerszámoszládában
- Energiahatékony LED technológia az extra hosszú akkumulátor-élettartam és a fényes, egyenletes megvilágítás érdekében
- „Parkoló” pozíció védi a lensét a szállítás és tárolás során



### Műszaki adatok

Feszültség	14,4 V
Névleges feszültség	14,4 V
Akkumulátor kapacitása	1,6 Ah
Akkumulátor energia	23,04 Wh
LED lámpa teljesítménye	3 W
Terjedési szög	28,1°

### Megnevezés

Akku-lámpa SFL 14-A doboz

### Cikkszám

426115

## Akkumulátoros lámpa SFL 22-A



### Alkalmazások

- Biztosítja a megvilágítást a sötét munkakörnyezetben

### Előnyök

- Masszív, egyszerű kialakítás - könnyen használható és hordozható, kis helyet foglal a szerszámoszládában
- Energiahatékony LED technológia az extra hosszú akkumulátor-élettartam és a fényes, egyenletes megvilágítás érdekében
- „Parkoló” pozíció védi a lensét a szállítás és tárolás során



### Műszaki adatok

Feszültség	21,6 V
Névleges feszültség	21,6 V
Akkumulátor kapacitása	3,3 Ah
Akkumulátor energia	71,28 Wh
LED lámpa teljesítménye	3 W
Terjedési szög	28,1°

### Megnevezés

Akku-lámpa SFL 22-A doboz

### Cikkszám

426117

## Akkumulátoros lámpa SFL 36-A



### Alkalmazások

- Gépészeti szerelések
- Villanszerelés
- Belsőépítész munkák

### Előnyök

- Masszív, egyszerű kialakítás – könnyen használható és hordozható, kis helyet foglal a szerszámoszládában
- Energiahatékony LED technológia az extra hosszú akkumulátor-élettartam és a fényes megvilágítás érdekében
- „Parkoló” pozíció védi a lensét a szállítás és tárolás során

### Műszaki adatok

Névleges feszültség	36 V
Akkumulátor kapacitása	3,0 Ah
Akkumulátor energia	108 Wh
LED lámpa teljesítménye	3 W
Terjedési szög	28,1°
Üzemidő 3,0/3,3 Ah Li-ion akkumulátorral	20 h












### Megnevezés

Akku-lámpa SFL 36-A doboz

### Cikkszám

2026734

Tartozékok akkumulátoros lámpákhoz

Megnevezés		SFL 14-A	SFL 22-A	SFL 36-A	Cikkszám
Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V doboz				■	2028875
Akkucsomag B 14/1,6 Li-Ion		■			426174
Akkucsomag B 14/3,3 Li-Ion		■			426175
Akkucsomag B 22/1,6 Li-Ion			■		426177
Akkucsomag B 22/3,3 Li-Ion			■		2007431
Akkucsomag B 36/3,0 Li-Ion				■	418009
Akkucsomag B 36/3,9 Li-Ion				■	401594
Akkucsomag B 36/6,0 Li-Ion				■	2018896
Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V doboz		■	■		2015761

Akkumulátoros gépek

## Li-ion akkumulátor B 12/2,6 Ah



Műszaki adatok	
Feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitása	2,6 Ah
Akkumulátor energia	28,08 Wh

Megnevezés	Akkumulátor típusa	Névleges feszültség	Töltöttségkijelző	CPC	Mélykisülés elleni védelem	Cellák száma	Akkumulátor kapacitása	Cikkszám
Akkucsomag B 12/2.6	Li-ion	10,8 V	Igen	Igen	Igen	3	2,6 Ah	2077976

## Akkumulátorcsomag B 14/1.6 Li-ion



### Alkalmazások

- A Hilti 14 V-os akkumulátoros készülékeivel való használatra

### Előnyök

- A könnyű és kompakt Li-ion akkumulátor kényelmes munkavégzést biztosít

### Műszaki adatok

Feszültség	14.4 V
Akkumulátor kapacitása	1.6 Ah
Akkumulátor energia	23.04 Wh

Megnevezés	Akkumulátor típusa	CPC	Cellák száma	Hossz	Magasság	Szélesség	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkucsomag B 14/1.6 Li-ion	Li-ion	Igen	4	103 mm	51 mm	81 mm	1x Akkucsomag B 14/1.6 Li-ion	426174

## Akkumulátorcsomag B 14/3.3 Li-ion



### Alkalmazások

- A Hilti minden 14 V-os akkumulátoros készülékével használható

### Előnyök

- Robusztus 14 V-os Li-ion akkumulátor, 3,3 Ah-val

### Műszaki adatok

Feszültség	14.4 V
Akkumulátor kapacitása	3.3 Ah
Akkumulátor energia	47.52 Wh

Megnevezés	Akkumulátor típusa	Töltöttségkijelző	CPC	Mélykisülés elleni védelem	Cellák száma	Hossz	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkucsomag B 14/3.3 Li-ion	Li-ion	Igen	Igen	Igen	8	103 mm	1x Akkucsomag B 14/3.3 Li-ion	426175

### Akkumulátorcsomag B 22/1.6 Li-ion



#### Alkalmazások

- Alacsony hőmérsékleten való használatra optimalizált rendszer

#### Előnyök

- Könnyű és kompakt Li-ion akkumulátor, a munkavégzés maximális kényelméért

#### Műszaki adatok

Feszültség	21,6 V
Akkumulátor kapacitása	1,6 Ah
Akkumulátor energia	34,56 Wh

Megnevezés	Akkumulátor típusa	Névleges feszültség	Töltöttségjelző	CPC	Mélykisülés elleni védelem	Használható géptípus	Cellák száma	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkucsomag B 22/1.6 Li-ion	Li-ion	21.6 V	Igen	Igen	Igen	22 V-os gépek	6	1x Akkucsomag B 22/1.6 Li-ion	426177

Akkumulátoros gépek

### Akkumulátorcsomag B 22/3.3 Li-ion



#### Alkalmazások

- A Hilti 22 V-os akkumulátoros készülékeivel való használatra

#### Előnyök

- Robusztus 22 V-os Li-ion akkumulátor, 3,3 Ah-val

#### Műszaki adatok

Feszültség	21,6 V
Akkumulátor kapacitása	3,3 Ah
Akkumulátor energia	71,28 Wh

Megnevezés	Akkumulátor típusa	Névleges feszültség	Töltöttségjelző	CPC	Mélykisülés elleni védelem	Használható géptípus	Cellák száma	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkucsomag B 22/3.3 Li-ion	Li-ion	21,6 V	Igen	Igen	Igen	22 V-os gépek	12	1x Elem B22 3.3	2007431

### Akkumulátorcsomag B 36/3.0 Li-ion



#### Alkalmazások

- TE 6-A36-AVR, TE 6-A Li-ion, WSR 36-A és SFL 36-A gépekhez

#### Előnyök

- Robusztus 36 V-os 3.0 Ah-s Li-ion akkumulátor

#### Műszaki adatok

Feszültség	36 V
Akkumulátor kapacitása	3.0 Ah
Akkumulátor energia	108 Wh

Megnevezés	Akkumulátor típusa	Névleges feszültség	Töltöttségjelző	CPC	Mélykisülés elleni védelem	Cellák száma	Hossz	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkucsomag B 36/3.0 Li-ion	Li-ion	36 V	Igen	Igen	Igen	20	155 mm	1x Akkucsomag B 36/3.0 Li-ion	418009

### Akkumulátorcsomag B 36/3.9 Li-ion



#### Előnyök

- Robusztus 36 V-os Li-ion akkumulátor, 3,9 Ah-val

#### Műszaki adatok

Feszültség	36 V
Akkumulátor kapacitása	3.9 Ah
Akkumulátor energia	140.4 Wh

Megnevezés	Akkumulátor típusa	Névleges feszültség	Töltöttségjelző	CPC	Mélykisülés elleni védelem	Cellák száma	Hossz	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkucsomag B 36/3.9 Li-ion	Li-ion	36 V	Igen	Igen	Igen	30	160 mm	1x Akkucsomag B 36/3.9 Li-ion	401594



## Akkumulátorcsomag B 36 6.0 Li-Ion



### Alkalmazások

- Kompatibilis a TE 30-A kombikalapáccsal, az SFL 36-A zseblámpával és a VC 20/40-U(M)-Y porszívóval

### Előnyök

- Robusztus 36 V-os Li-ion akkumulátor, 6,0 Ah-val

### Műszaki adatok

<b>Feszültség</b>	36 V
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	6,0 Ah
<b>Akkumulátor energia</b>	216 Wh

Megnevezés	Akkumulátor típusa	Néveleges feszültség	Töltöttségjelző	CPC	Mélykísülés elleni védelem	Cellák száma	Hossz	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Akkucsomag B 36/6.0 Li-Ion</b>	Li-ion	36 V	Igen	Igen	Igen	30	180 mm	1x Akkucsomag B 36/6.0 Li-Ion teljes	<b>2018896</b>

## Akkumulátortöltő C 4/12-50



### Műszaki adatok

Feszültség	12 V
Alkalmazási hőmérséklet – max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet – min.	0 °C

Megnevezés	Akkumulátor típusa	Töltöttségjelző	Kimeneti teljesítmény	Hossz	Hálózati frekvencia	Kimeneti feszültség – max.	Kimeneti feszültség – min.	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkumulátortöltő C 4/12-50 230V doboz	Li-ion	Igen	50 W	137 mm	50 Hz	12,6 V	3 V	1x Akkumulátortöltő C 4/12-50 230V	2076993

Akkumulátoros gépek

## Töltőadapter CA-B12

### Alkalmazások

- A Hilti 12V Li-ion akkumulátorok tölthetők vele a C4/36-90 vagy a C4/36-350 akkumulátortöltőkre csatlakoztatva

### Előnyök

- A már meglévő akkumulátortöltőkkel is kompatibilissé válik a 12V-os akkumulátor



Megnevezés	Cikkszám
Töltőadapter CA-B12	2077005

## Akkumulátortöltő C4/36-90



### Alkalmazások

- A Hilti 14V, 18V és 36V Li-ion akkumulátorok tölthetők vele

### Előnyök

- Kategóriájában a legjobb teljesítmény hideg időjárás esetén

### Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet – max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet – min.	-10 °C
Méret (H x Sz x Ma)	169 x 122 x 70 mm

Megnevezés	Névleges feszültség	CPC	Kimeneti teljesítmény	Hossz	Hálózati kábel hossza	Kimeneti feszültség – max.	Kimeneti feszültség – min.	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V doboz	230 V	Igen	90 W	169 mm	2000 mm	36 V	7,2 V	1x Akkumulátortöltő C 4/36-90 230V	2015761

## Akkumulátortöltő C4/36-350



### Alkalmazások

- A 36V Li-ion 6,0Ah akkumulátor gyors töltése

### Előnyök

- A Hilti 36 V Li-ion akkumulátorok leggyorsabb töltője

### Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet – max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet – min.	-10 °C
Méret (H x Sz x Ma)	170 x 163 x 70 mm

Megnevezés	CPC	Kimeneti teljesítmény	Hossz	Hálózati kábel hossza	Kimeneti feszültség – max.	Kimeneti feszültség – min.	Kimeneti feszültség	Csomag tartalma	Cikkszám
Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V doboz	Igen	350 W	170 mm	2000 mm	36 V	7,2 V	7 - 36 V	1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V	2028875

## Akkumulátoros szett kofferek



Műszaki adatok	
Tartozék típusa	Koffer

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Koffer SF/SI Typ 17	1x Koffer	233994
Koffer TE/SF/SI Combo Typ 039	1x Koffer	365136
Koffer Typ 037 universal	1x Koffer	2004395
Koffer TE/SF/SI/AG/WSR Type 047 szett	1x Koffer	2045753
Koffer TE 4/6/30-A + UCD	1x Koffer	2109585

## Akkumulátoros fúrókalapács és kombikalapács kofferek



Megnevezés	Cikkszám
Koffer TE 2-A type 007+ 1K	2080068
Koffer TE 4-A type 007+ 1K	2080069
Koffer TE 6-A Typ 37	228135
Koffer TE 6-A 36	410021

## Puha táska gépekhez



Műszaki adatok	
Tartozék típusa	Puha táska

### Előnyök

- Hozza-vigye kényelmesen a Hilti készülékeket

Megnevezés	Használható géptípus	Hossz	Magasság	Szélesség	Cikkszám
Szerszámtáska kicsi		400 mm	300 mm	340 mm	434910
Szerszámtáska nagy	Akkumulátoros	560 mm	370 mm	360 mm	2008518

## Akkumulátoros csavarbehajtó kofferek



### Műszaki adatok

Tartozék típusa Koffer

Megnevezés	Cikkszám
Koffer SF 14-A	2012031
Koffer SFH 14-A	2012032
Koffer SF 151-A	227978
Koffer SF 144-A Typ 17	244273
Koffer SFH 144-A Typ 17	244274
Koffer SID 144-A Typ 7	272210
Koffer SFH 22-A Typ 017	362175
Koffer SFC 14-A	364672
Koffer SIW 14-A	365950

## Kompakt csavarbehajtó és ütvecsavarozó tartozékok

### Előnyök

- Csúsztatható akkumulátor érintkezőfelülettel, mely minden új SFC, SF és SI készüléknél használható

Megnevezés	Használható géptípus	Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	Hossz	Magasság	Szélesség	Cikkszám
Övkapocs SF / SI	Akkumulátoros					2012703
Töltőadapter CA-B12 bulk	Akkumulátoros					2077005
Pisztolytáska	Akkumulátoros					2090729
Lámpaizzó SFL 12/15	Akkumulátoros					374483
Lámpaizzó SFL 18/24/36	Akkumulátoros					374806
Töltőadapter CA-B144 doboz	Akkumulátoros	0,2 kg	135 mm	53 mm	94 mm	2060327

## HSS fúrók (metrikus)



## Alkalmazások

- Fúrás ötvözetlen és közepesen ötvözött acélban

## Előnyök

- Gyorsacél fúrószár fúrócsúccsal, a hegy szöge 135°

## Műszaki adatok

Alapanyag	Fém, Acél, Közepes ötvözött acél, Ötvözetlen acél, Alumínium
Üzem mód	Csak fúrás
Felületkezelés	HSS M2 acél

Megnevezés	Átmérő	Hossz	Munkahossz	Cikkszám
HSS 1,0x34mm MP10	1 mm	34 mm	12 mm	304898
HSS 1,5x40mm MP10	1,5 mm	40 mm	18 mm	304899
HSS 1,7x43mm MP10	1,7 mm	43 mm	20 mm	2072678
HSS 1,7x43mm MP20	1,7 mm	43 mm	20 mm	2073230
HSS 2,5x43mm MP10	2,5 mm	43 mm	20 mm	304901
HSS 2,0x49mm MP10	2 mm	49 mm	24 mm	304900
HSS 2,5x57mm MP10	2,5 mm	57 mm	30 mm	304902
HSS 3,3x49mm MP10	3,3 mm	49 mm	24 mm	304906
HSS 3,0x61mm MP20	3 mm	61 mm	33 mm	2073232
HSS 3,0x61mm MP10	3 mm	61 mm	33 mm	304903
HSS 3,25x65mm MP20	3,25 mm	65 mm	36 mm	2073233
HSS 3,2x65mm MP20	3,2 mm	65 mm	36 mm	2073234
HSS 3,3x65mm MP20	3,3 mm	65 mm	36 mm	2073236
HSS 3,2x65mm MP10	3,2 mm	65 mm	36 mm	304904
HSS 3,25x65mm MP10	3,25 mm	65 mm	36 mm	304905
HSS 3,3x65mm MP10	3,3 mm	65 mm	36 mm	304907
HSS 3,5x70mm MP20	3,5 mm	70 mm	39 mm	2073237
HSS 3,5x70mm MP10	3,5 mm	70 mm	39 mm	304908
HSS 3,75x70mm MP10	3,75 mm	70 mm	39 mm	304909
HSS 3,75x70mm MP20	3,75 mm	75 mm	39 mm	2073238
HSS 3,5x112mm MP10	3,5 mm	112 mm	73 mm	383767
HSS 4,1x55mm MP20	4,1 mm	55 mm	22 mm	2073245
HSS 4,0x75mm MP20	4 mm	75 mm	43 mm	2073239
HSS 4,1x75mm MP20	4,1 mm	75 mm	43 mm	2073240
HSS 4,2x75mm MP20	4,2 mm	75 mm	43 mm	2073242
HSS 4,0x75mm MP10	4 mm	75 mm	43 mm	304910
HSS 4,1x75mm MP10	4,1 mm	75 mm	43 mm	304911
HSS 4,2x75mm MP10	4,2 mm	75 mm	43 mm	304912
HSS 4,25x75mm MP10	4,25 mm	75 mm	43 mm	304913
HSS 4,5x80mm MP20	4,5 mm	80 mm	47 mm	2073243
HSS 4,75x80mm MP20	4,75 mm	80 mm	47 mm	2073244
HSS 4,5x80mm MP10	4,5 mm	80 mm	47 mm	304914
HSS 4,8x86mm MP10	4,8 mm	86 mm	52 mm	2066621
HSS 4,9x86mm MP10	4,9 mm	86 mm	52 mm	2066622
HSS 4,75x86mm MP10	4,75 mm	86 mm	52 mm	304915
HSS 4,2x119mm MP10	4,2 mm	119 mm	78 mm	383768
HSS 4,5x126mm MP10	4,5 mm	126 mm	82 mm	383769
HSS 5,0x86mm MP20	5 mm	86 mm	52 mm	2073246
HSS 5,2x86mm MP20	5,2 mm	86 mm	52 mm	2073248
HSS 5,1x86mm MP20	5,1 mm	86 mm	52 mm	2073254
HSS 5,0x86mm MP10	5 mm	86 mm	52 mm	304916
HSS 5,2x86mm MP10	5,2 mm	86 mm	52 mm	304917
HSS 5,25x86mm MP10	5,25 mm	86 mm	52 mm	304918
HSS 5,3x86mm MP10	5,3 mm	86 mm	52 mm	304919
HSS 5,5x93mm MP10	5,5 mm	93 mm	57 mm	304920
HSS 5,7x93mm MP10	5,7 mm	93 mm	57 mm	304921
HSS 5,75x93mm MP10	5,75 mm	93 mm	57 mm	304922
HSS 5,0x132mm MP10	5 mm	132 mm	87 mm	383770
HSS 5,20x132mm MP10	5,2 mm	132 mm	87 mm	383774
HSS 5,3x132mm MP10	5,3 mm	132 mm	87 mm	383776
HSS 5,5x139mm MP10	5,5 mm	139 mm	91 mm	383780
HSS 5,7x139mm MP10	5,7 mm	139 mm	91 mm	383784
HSS 5,0x195mm MP10	5 mm	195 mm	135 mm	383771
HSS 5,3x195mm MP10	5,3 mm	195 mm	135 mm	383777
HSS 5,5x205mm MP10	5,5 mm	205 mm	140 mm	383781
HSS 5,7x205mm MP10	5,7 mm	205 mm	140 mm	383785
HSS 5,0x245mm MP10	5 mm	224 mm	170 mm	383772
HSS 5,2x245mm MP10	5,2 mm	245 mm	170 mm	383775
HSS 5,3x245mm MP10	5,3 mm	245 mm	170 mm	383778
HSS 5,5x260mm MP10	5,5 mm	260 mm	180 mm	383782

MP5=csomagolási egység 5 db; MP10=csomagolási egység 10 db; MP20=csomagolási egység 20 db

Megnevezés	Átmérő	Hossz	Munkahossz	Cikkszám
HSS 5,7x260mm MP10	5.7 mm	260 mm	180 mm	383786
HSS 5,0x315mm MP10	5 mm	315 mm	210 mm	383773
HSS 5,3x315mm MP10	5.3 mm	315 mm	210 mm	383779
HSS 5,7x330mm MP10	5.7 mm	330 mm	225 mm	383787
HSS 6,0x93mm MP10	6 mm	93 mm	57 mm	304923
HSS 6,5x101mm MP10	6.5 mm	101 mm	63 mm	304924
HSS 6,8x109mm MP10	6.8 mm	109 mm	69 mm	2066655
HSS 7,0x109mm MP10	7 mm	109 mm	69 mm	304925
HSS 7,5x109mm MP10	7.5 mm	109 mm	69 mm	304926
HSS 8,0x117mm MP10	8 mm	117 mm	75 mm	304927
HSS 8,5x117mm MP10	8.5 mm	117 mm	75 mm	304928
HSS 9,0x125mm MP10	9 mm	125 mm	81 mm	304929
HSS 9,5x125mm MP10	9.5 mm	125 mm	81 mm	304930
HSS 9,8x133mm MP10	9.8 mm	133 mm	87 mm	2066662
HSS 10,20x133mm MP5	10.2 mm	133 mm	87 mm	2066665
HSS 10,0x133mm MP10	10 mm	133 mm	87 mm	304931
HSS 10,50x133mm MP5	10.5 mm	133 mm	87 mm	304932
HSS 11,0x142mm MP5	11 mm	142 mm	94 mm	304933
HSS 11,5x142mm MP5	11.5 mm	142 mm	94 mm	304934
HSS 12,0x151mm MP5	12 mm	151 mm	101 mm	304935
HSS 12,5x151mm MP5	12.5 mm	151 mm	101 mm	304936
HSS 13,0x151mm MP5	13 mm	151 mm	101 mm	304937
HSS 14,0x160mm	14 mm	160 mm	108 mm	2066674
HSS 15,0x169mm	15 mm	169 mm	114 mm	2066675
HSS 16,0x178mm	16 mm	178 mm	118 mm	2066676
HSS 17,0x184mm	17 mm	184 mm	125 mm	2066677
HSS 18,0x191mm	18 mm	191 mm	130 mm	2066678

MP5=csomagolási egység 5 db; MP10=csomagolási egység 10 db; MP20=csomagolási egység 20 db

Akkumulátoros gépek

## HSS szettek (metrikus)



### Alkalmazások

- Fúrás ötvözetlen és közepesen ötvözött acélban

### Előnyök

- Gyorsacél fúrószerű fúrócsúccsal, a hegy szöge 135°

### Műszaki adatok

Alapanyag	Acél, Alumínium, Szénacél, Fém, Közepes ötvözött acél, Ötvözetlen acél
Üzem mód	Csak fúrás

Megnevezés	Cikkszám
HSS 1-10 szett	304938
HSS 1-13 szett	304939

## HSS kobalt fúrók (metrikus)



### Alkalmazások

- Fúrás rozsdamentes acélban, nagy szaktítségű acélban, magas hőmérsékletű ötvözetekben, hőkezelt anyagokban

### Előnyök

- HSS spirálfúró kobalttal ötvözött gyorsacélból a hosszú élettartamért, rozsdamentes acélban végzett fúrásokhoz

### Műszaki adatok

Alapanyag	Ötvözött acél, rozsdamentes acél, megerősített rozsdamentes acél
Üzem mód	Csak fúrás

Megnevezés	Átmérő	Munkahossz	Cikkszám
HSS Co 1,0x34mm MP10	1 mm	12 mm	2071111
HSS Co 1,5x40mm MP10	1,5 mm	18 mm	2071112
HSS Co 2,5x43mm MP10	2,5 mm	14 mm	2071115
HSS Co 2,0x49mm MP10	2 mm	24 mm	2071113
HSS Co 2,1x49mm MP10	2,1 mm	24 mm	2071114
HSS Co 2,5x57mm MP10	2,5 mm	30 mm	2071116
HSS Co 3,3x49mm MP10	3,3 mm	18 mm	2071130
HSS Co 3,0x61mm MP10	3 mm	33 mm	2071117
HSS Co 3,2x65mm MP10	3,2 mm	36 mm	2071118
HSS Co 3,25x65mm MP10	3,25 mm	36 mm	2071119
HSS Co 3,3x65mm MP10	3,3 mm	36 mm	2071131
HSS Co 3.25x65 MP20	3,25 mm	36 mm	2073256

MP5=csomagolási egység 5 db; MP10=csomagolási egység 10 db; MP20=csomagolási egység 20 db; MP50=csomagolási egység 50 db

Megnevezés	Átmérő	Munkahossz	Cikkszám
HSS Co 3.2x65 MP20	3,2 mm	36 mm	2073257
HSS Co 3.5x70mm MP10	3,5 mm	39 mm	2071132
HSS Co 3.75x70mm MP10	3,75 mm	39 mm	2071133
HSS Co 4.0x75mm MP10	4 mm	43 mm	2071134
HSS Co 4.1x75mm MP10	4,1 mm	43 mm	2071135
HSS Co 4.2x75mm MP10	4,2 mm	43 mm	2071136
HSS Co 4.25x75mm MP10	4,25 mm	43 mm	2071137
HSS Co 4.1x75 MP20	4,1 mm	43 mm	2073258
HSS Co 4.25x75 MP20	4,25 mm	43 mm	2073259
HSS Co 4.2x75 MP20	4,2 mm	43 mm	2073260
HSS Co 4.1x75 MP50	4,1 mm	43 mm	2073271
HSS Co 4.2x75 MP50	4,2 mm	43 mm	2073272
HSS Co 4.5x80mm MP10	4,5 mm	47 mm	2071138
HSS Co 4.75x80mm MP10	4,75 mm	47 mm	2071139
HSS Co 4.8x86mm MP10	4,8 mm	52 mm	2071140
HSS Co 4.9x86mm MP10	4,9 mm	52 mm	2071141
HSS Co 5.0x86mm MP10	5 mm	52 mm	2071142
HSS Co 5.1x86mm MP10	5,1 mm	52 mm	2071143
HSS Co 5.2x86mm MP10	5,2 mm	52 mm	2071144
HSS Co 5.25x86mm MP10	5,25 mm	52 mm	2071145
HSS Co 5.3x86mm MP10	5,3 mm	52 mm	2071146
HSS Co 5.2x86 MP20	5,2 mm	52 mm	2073261
HSS Co 5.2x86 MP50	5,2 mm	52 mm	2073273
HSS Co 5.4x93mm MP10	5,4 mm	57 mm	2071147
HSS Co 5.5x93mm MP10	5,5 mm	57 mm	2071148
HSS Co 5.6x93mm MP10	5,6 mm	57 mm	2071149
HSS Co 5.7x93mm MP10	5,7 mm	57 mm	2071150
HSS Co 5.75x93mm MP10	5,75 mm	57 mm	2071151
HSS Co 5.8x93mm MP10	5,8 mm	57 mm	2071152
HSS Co 5.9x93mm MP10	5,9 mm	57 mm	2071153
HSS Co 6.0x93mm MP10	6 mm	57 mm	2071154
HSS Co 6.5x101mm MP10	6,5 mm	63 mm	2071155
HSS Co 6.7x101mm MP10	6,7 mm	63 mm	2071156
HSS Co 6.8x109mm MP10	6,8 mm	69 mm	2071157
HSS Co 7.0x109mm MP10	7 mm	69 mm	2071160
HSS Co 7.5x109mm MP10	7,5 mm	69 mm	2071161
HSS Co 8.0x117mm MP10	8 mm	75 mm	2071162
HSS Co 8.5x117mm MP10	8,5 mm	75 mm	2071163
HSS Co 9.0x125mm MP10	9 mm	81 mm	2071164
HSS Co 9.5x125mm MP10	9,5 mm	81 mm	2071165
HSS Co 9.8x133mm MP10	9,8 mm	87 mm	2071166
HSS Co 10.0x133mm MP10	10 mm	87 mm	2071167
HSS Co 10.5x133mm MP5	10,5 mm	87 mm	2071169
HSS Co 11.0x142mm MP5	11 mm	94 mm	2071170
HSS Co 11.5x142mm MP5	11,5 mm	94 mm	2071171
HSS Co 12.0x151mm MP5	12 mm	101 mm	2071172
HSS Co 12.5x151mm MP5	12,5 mm	101 mm	2071173
HSS Co 13.0x151mm	13 mm	101 mm	2071174
HSS Co 14.0x160mm	14 mm	108 mm	2071175
HSS Co 15.0x169mm	15 mm	114 mm	2071176
HSS Co 16.0x178mm	16 mm	120 mm	2071177
HSS Co 17.0x184mm	17 mm	125 mm	2071178
HSS Co 18.0x191mm	18 mm	130 mm	2071179

MP5=csomagolási egység 5 db; MP10=csomagolási egység 10 db; MP20=csomagolási egység 20 db; MP50=csomagolási egység 50 db

## HSS kobalt szettek (metrikus)



### Alkalmazások

- Fúrás rozsdamentes acélban, nagy szakítószilárdságú acélban, magas hőmérsékletű ötvözetekben, hőkezelt anyagokban

### Előnyök

- Kobalttal ötvözött gyorsacélból készült a hosszú élettartamú fúrásért rozsdamentes acélban

### Műszaki adatok

#### Alapanyag

Ötvözött acél, rozsdamentes acél, megerősített rozsdamentes acél, Rozsdamentes acél

#### Üzem mód

Csak fúrás

Megnevezés	Cikkszám
HSS Co 1-10mm	2072848
HSS Co 1-13mm	2072849

## Lépcsős fúró HSS SB



### Alkalmazások

- Vékony fémlémezek fúrása elektromos és építési alkalmazásokban

### Előnyök

- Gyorsacél fúrószar, hasítékkal ellátva a precíz fúrásért

### Műszaki adatok

Alapanyag	Fém
Üzem mód	Csak fúrás

Megnevezés	Hossz	Munkahossz	Cikkszám
4-20	73 mm	48 mm	304983
M10-M40	97 mm	72 mm	304984

Akkumulátoros gépek

## MetalCut bimetál dobozfúró HS-ME



### Alkalmazások

- Furatkészítés rozsdamentes acélba, acélba és fémlémezekbe

### Előnyök

- HSS kobalt (8%) ötvözet a hosszabb élettartamért és jobb teljesítőképességért

### Műszaki adatok

Alapanyag	Acél, Nemvasfém
Üzem mód	Csak fúrás
Munkahossz	28 mm

Megnevezés	Átmérő	Cikkszám
19mm-3/4" MetalCut	19 mm	417553
20mm-25/32" MetalCut	20 mm	417555
25mm-1" MetalCut	25 mm	417560
29mm-1 1/8" MetalCut	29 mm	417563
32mm-1 1/4" MetalCut	32 mm	417567
35mm-1 3/8" MetalCut	35 mm	417569
40mm-1 9/16" MetalCut	40 mm	417572
44mm-1 3/4" MetalCut	44 mm	417574
48mm-1 7/8" MetalCut	48 mm	417576
51mm-2" MetalCut	51 mm	417577
64mm-2 1/2" MetalCut	64 mm	417581
67mm-2 5/8" MetalCut	67 mm	417583
68mm-2 11/16" MetalCut	68 mm	417584

## Forgácsolt bimetál adapter és tartozékok HS-ME



### Alkalmazások

- Gyorscserélő rendszer a dobozfúróknak és a központfúróknak

### Előnyök

- A központfúró gyors kioldása a dobozfúróból

### Műszaki adatok

Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél, Alumínium
Üzem mód	Csak fúrás
Csatlakozóvég	Hatszögletes

Megnevezés	Átmérő	Munkahossz	Cikkszám
HSS-Co			206040
Lyukfűrész adapter MetalCut			216214
Case small	127 mm	38 mm	287032



## MultiCut bimetál dobozfúró HS-MU



## Műszaki adatok

Alapanyag	Gipszkarton, Műanyag, Fa
Üzem mód	Csak fúrás

Megnevezés	Átmérő	Hossz	Munkahossz	Cikkszám
19mm-3/4" MultiCut	19 mm		40 mm	417598
20mm-25/32" MultiCut	20 mm		40 mm	417599
22mm-7/8" MultiCut	22 mm		40 mm	417601
25mm-1" MultiCut	25 mm		40 mm	417603
29mm-1 1/8" MultiCut	29 mm		40 mm	417605
32 MultiCut	32 mm	32 mm	38 mm	283474
35mm-1 3/8" MultiCut	35 mm		40 mm	417609
40mm-1 9/16" MultiCut	40 mm		40 mm	417612
44mm-1 3/4" MultiCut	44 mm		40 mm	417615
48mm-1 7/8" MultiCut	48 mm		40 mm	417617
51mm-2" MultiCut	51 mm		40 mm	417618
60mm-2 3/8" MultiCut	60 mm		40 mm	417624
64mm-2 1/2" MultiCut	64 mm		40 mm	417625
67mm-2 5/8" MultiCut	67 mm		40 mm	417627
68mm-2 11/16" MultiCut	68 mm		40 mm	417628
70mm-2 3/4" MultiCut	70 mm		40 mm	417629
76mm-3" MultiCut	76 mm		40 mm	417631
83mm-3 1/4" MultiCut	83 mm		40 mm	417633
89mm-3 1/2" MultiCut	89 mm		40 mm	417635
102mm-4" MultiCut	102 mm		40 mm	417639
105mm-4 1/8" MultiCut	105 mm		40 mm	417640
108mm-4 1/4" MultiCut	108 mm		40 mm	417641
111mm-4 3/8" MultiCut	111 mm		40 mm	417642
114mm-4 1/2" MultiCut	114 mm		40 mm	417643
121mm-4 3/4" MultiCut	121 mm		40 mm	417644
127mm-5" MultiCut	127 mm		40 mm	417645
140mm-5 1/2" MultiCut	140 mm		40 mm	417646
152mm-6" MultiCut	152 mm		40 mm	417647

## MultiCut bimetál dobozfúró adapter és tartozékok HS-MU



## Műszaki adatok

Alapanyag	Gipszkarton, Fa, Műanyag, Fém
Üzem mód	Csak fúrás
Csatlakozóvég	Hatszögletes

Megnevezés	Átmérő	Cikkszám
Szett MetalCut		2008444
Lyukfűrész adapter		283871
Koffer lyukfűrész		425032
6 mm	6 mm	283870

## Lapos marófúró WDB S



### Alkalmazások

- Kis és közepes átmérőjű furatok készítése puha- vagy keményfába

### Előnyök

- Az önfúró menetes fej lehetővé teszi, hogy kisebb erőfeszítéssel, kevesebb vibrációval fúrjon

### Műszaki adatok

Alapanyag	Fa
Üzem mód	Csak fúrás
Munkahossz	100 mm

Megnevezés	Átmérő	Cikkszám
WDB-S-H6 6x152	6 mm	2025565
WDB-S-H6 8x152	8 mm	2025566
WDB-S-H6 10x152	10 mm	2025567
WDB-S-H6 12x152	12 mm	2025568
WDB-S-H6 14x152	14 mm	2025569
WDB-S-H6 16x152	16 mm	2025570
WDB-S-H6 18x152	18 mm	2025571
WDB-S-H6 20x152	20 mm	2025572
WDB-S-H6 22x152	22 mm	2025573
WDB-S-H6 24x152	24 mm	2025574
WDB-S-H6 25x152	25 mm	2025575
WDB-S-H6 26x152	26 mm	2025576
WDB-S-H6 28x152	28 mm	2025577
WDB-S-H6 30x152	30 mm	2025578
WDB-S-H6 32x152	32 mm	2025579
WDB-S-H6 35x152	35 mm	2025580
WDB-S-H6 38x152	38 mm	2025581

Akkumulátoros gépek

## Lapos marófúró szett WDB S



### Alkalmazások

- Kis és közepes átmérőjű furatok készítése puha- vagy keményfába

### Előnyök

- Az önfúró menetes fej lehetővé teszi, hogy kisebb erőfeszítéssel, kevesebb vibrációval fúrjon

### Műszaki adatok

Alapanyag	Fa
Üzem mód	Csak fúrás
Munkahossz	100 mm

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WDB-S-H6 16-32 készlet	1x Laposfúró WDB-S-H6 16x152, 1x Laposfúró WDB-S-H6 18x152, 1x Laposfúró WDB-S-H6 20x152, 1x Laposfúró WDB-S-H6 22x152, 1x Laposfúró WDB-S-H6 25x152, 1x Laposfúró WDB-S-H6 32x152, 1x Laposfúró WDB-S-H1/4 E6	2025582

## Kígyófúró WDB A



### Alkalmazások

- Precíz fúrás fában, vastag épületfában, szögelt fában és mélyfúrás munkák esetén

### Előnyök

- Az önfúró menetes fej lehetővé teszi a fúrószer átjutását a faanyagban

### Műszaki adatok

Alapanyag	Fa
Üzem mód	Csak fúrás
Csatlakozóvég	Hatszögletes

Megnevezés	Átmérő	Hossz	Munkahossz	Cikkszám
6x255/320	6 mm	320 mm	255 mm	304986
7x255/320	7 mm	320 mm	255 mm	304987
8x255/320	8 mm	320 mm	255 mm	304988
10x255/320	10 mm	320 mm	255 mm	304989

Megnevezés	Átmérő	Hossz	Munkahossz	Cikkszám
10x400/460	10 mm	460 mm	400 mm	304990
12x255/320	12 mm	320 mm	255 mm	304991
12x400/460	12 mm	460 mm	400 mm	304992
14x255/320	14 mm	320 mm	255 mm	304993
14x400/460	14 mm	460 mm	400 mm	304994
16x255/320	16 mm	320 mm	255 mm	304995
16x400/460	16 mm	460 mm	400 mm	304996
18x255/320	18 mm	320 mm	255 mm	304997
18x400/460	18 mm	460 mm	400 mm	304998
20x255/320	20 mm	320 mm	255 mm	304999
20x400/460	20 mm	460 mm	400 mm	305000
22x255/320	22 mm	320 mm	255 mm	305001
22x400/460	22 mm	460 mm	400 mm	305002
24x255/320	24 mm	320 mm	255 mm	284865
24x400/460	24 mm	460 mm	400 mm	305003
26x255/320	26 mm	320 mm	255 mm	305005
28x255/320	28 mm	320 mm	255 mm	305007
30x255/320	30 mm	320 mm	255 mm	305009
32x160/235	32 mm	235 mm	160 mm	305010
32x255/320	32 mm	320 mm	255 mm	305011

## Kígyófúró szett WDB A



### Alkalmazások

- Precíz fúrás fában, vastag épületfában, szögelt fában és mélyfúrású munkák esetén

### Előnyök

- Az önfúró menetes fej lehetővé teszi a fúrószár átjutását a faanyagban

### Műszaki adatok

Üzem mód	Csak fúrás
Munkahossz	255 mm
Hossz	320 mm

Megnevezés	Cikkszám
6,8,10,12,14,16x255	305012

## Falfúró (metrikus) MDB



### Alkalmazások

- Fúrás téglában, fában, csempében, műanyagban és gipszkartonban

### Előnyök

- Nagyteljesítményű fúrószár hosszú élettartammal, változatos alkalmazásokra

### Műszaki adatok

Alapanyag	Falazat
Üzem mód	Ütvefúrás, Csak fúrás

Megnevezés	Átmérő	Hossz	Munkahossz	Cikkszám
MDB 4x75	4 mm	75 mm	40 mm	305049
MDB 5x85	5 mm	85 mm	50 mm	305050
MDB 5x150	5 mm	150 mm	90 mm	305051
MDB 6x100	6 mm	100 mm	60 mm	305052
MDB 6x150	6 mm	150 mm	90 mm	305053
MDB 7x100	7 mm	100 mm	60 mm	305054
MDB 8x120	8 mm	120 mm	80 mm	305055
MDB 9x120	9 mm	120 mm	80 mm	305056
MDB 10x120	10 mm	120 mm	80 mm	305057
MDB 12x150	12 mm	150 mm	90 mm	305058

## Falfúrók vegyes csomagban MDB



Akkumulátoros gépek

### Alkalmazások

- Fúrás téglában, fában, csempében, műanyagban és gipszkartonban

### Előnyök

- Nagy teljesítményű és élettartamú fúrósár változatos alkalmazásokra

### Műszaki adatok

Üzem mód	Ütvefúrás, Csak fúrás
----------	-----------------------

### Megnevezés

MDB 4,5,6,8,10 szett

### Cikkszám

305059

## Többcélú falfúró MMDB



### Alkalmazások

- Fúrás falazatban, mészkőben, terméskőben

### Előnyök

- 1/4" hatszögbefogású csatlakozóvég

### Műszaki adatok

Alapanyag	Falazat
Üzem mód	Csak fúrás
Csatlakozóvég	1/4 hüv., hatszögletes

### Megnevezés

TKI-S 6/20

### Átmérő

6 mm

### Hossz

200 mm

### Munkahossz

150 mm

### Cikkszám

220686

TKI-S 6/35

6 mm

350 mm

300 mm

220687

## Standard csavarhúzó-fejek S-B (S)

### Alkalmazások

- 1/4" hatlapfejű

### Előnyök

- Edzett, a hosszabb élettartamért



### Megnevezés

S-B SQ2 25/1" S (10)

### Hossz - L

25 mm

### Cikkszám

2039074

S-B TX50 35/1 1/4" S (5)

35 mm

2039066

## Standard bitkészletek S-BS (S)



### Alkalmazások

- 1/4" hatlapfejű

### Előnyök

- Extra kemény; ideális a kevésbé igényes csavarbehajtási munkákra, pl. fában, profilos változatokban

### Megnevezés

S-BSP+ 25/1" (35) acél

### Hossz - L

25 mm

### Cikkszám

2039199

## Csavarhúzó-fej rendszer S-SY B

### Alkalmazások

- 1/4" hatlapfejű

### Előnyök

- A Hilti készülékek és fogyóeszközök sorába tökéletesen illeszkedő rendszer



Megnevezés	Hossz - L	Cikkszám
S-SY TX45 35 HUS (5)	35 mm	2094673
S-SY TX50 35 HUS (5)	35 mm	2094675
S-SY PH2 116/4 1/2" (5)	116 mm	2039151
S-SY PH2 116/4 1/2" (10)	116 mm	2039152
S-SY PH2 166/6 1/2" (10)	166 mm	2039154

## Torziós csavarhúzó-fejek S-B (T)

### Alkalmazások

- 1/4" hatlapfejű; torziós zóna a hosszabb működési élettartamért

### Előnyök

- A torziós zóna tompítja a nagyobb ütések



Megnevezés	Hossz - L	Cikkszám
S-B PH1 25/1" T (25)	25 mm	2038976
S-B PH2 25/1" T (10)	25 mm	2038979
S-B PH3 25/1" T (10)	25 mm	2039039
S-B PZ1 25/1" T (10)	25 mm	2039044
S-B PZ1 25/1" T (25)	25 mm	2039045
S-B PZ2 25/1" T (10)	25 mm	2039047
S-B PZ3 25/1" T (10)	25 mm	2039051
S-B TX10 25/1" T (10)	25 mm	2039055
S-B TX15 25/1" T (10)	25 mm	2039056
S-B TX20 25/1" T (10)	25 mm	2039057
S-B TX25 25/1" T (10)	25 mm	2039059
S-B TX30 25/1" T (10)	25 mm	2039062
S-B HEX5 25/1" HP (10)	25 mm	2039069
S-B HEX6 25/1" HP (10)	25 mm	2039070
S-B TX25 25/1" T-HF (10)	25 mm	2039138
S-B TX30 25/1" T-HF (10)	25 mm	2039139
S-B TX40 25/1" T-HF (10)	25 mm	2039140
S-B PZ4 32/1 1/4" T (5)	32 mm	2039054

## Torziós bitkészletek S-BS (T)



product design award

2014

### Alkalmazások

- 1/4" hatlapfejű; torziós zóna a hosszabb működési élettartamért

### Előnyök

- A torziós zóna tompítja a nagyobb ütések



Megnevezés	Hossz - L	Cikkszám
S-BSC UNI 25/1" T (7)	25 mm	2038637
S-BSC+ UNI 25/1" T (10)	25 mm	2039186
S-BSP+ UNI 25/1" T (60)	25 mm	2039195
S-BSP+ TX 25/1" T (60)	25 mm	2039198
S-BSC+ UNI 25/1" T (10)	25 mm	2057804
S-BSC UNI 50/2" T (6)	50 mm	2039173
S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	50 mm	2057803

## Gyorsan cserélhető bittartó S-BH (QC)



### Alkalmazások

- Minden 1/4" csavarhúzó-fejhez illeszkedik, amely a DIN 3126 C 6,3 és E 6,3 szerint készült

### Előnyök

- Egykezes bitcsere

Megnevezés	Hossz - L	Cikkszám
S-BH QC 50/2"	50 mm	2039217
S-BH QC 75/3" SDS	75 mm	2039218

## Mágneses bittartó S-BH (M)



### Alkalmazások

- Minden 1/4" csavarhúzó-fejhez illeszkedik, amely a DIN 3126 C 6,3 és E 6,3 szerint készült

### Előnyök

- Rozsdamentes acél hüvellyel és erős állandó mágnessel

Megnevezés	Hossz - L	Cikkszám
S-BH M 50/2"	50 mm	2038758
S-SY BH SF4000/-A	50 mm	2045969
S-BH M 75/3"	75 mm	2038759
S-BH M 75/3" SDS	75 mm	2039214
S-BH M 152/6"	152 mm	2039211

## 1/2" dugókulcs, rövid SI-S 1/2" S



### Alkalmazások

- Szorítóanyák és -csavarok

### Előnyök

- Két tartófurat, hogy pontosabb legyen a csatlakozás a dugó és a 1/2" talp között

### Műszaki adatok

Anyagösszetétel	Ütésálló króm-molibdén acél
Csatlakozó mérete	12.7 mm
Használható géptípus	SIW

Megnevezés	Felületkezelés	Cikkszám
S-NSD 1/2"-18 S	Fekete	408406
SI-S 1/2"-7 S	Fekete foszfát	2070366
SI-S 1/2"-8 S	Fekete foszfát	2070367
SI-S 1/2"-9 S	Fekete foszfát	2070368
SI-S 1/2"-10 S	Fekete foszfát	2070369
SI-S 1/2"-12 S	Fekete foszfát	2070370
SI-S 1/2"-13 S	Fekete foszfát	2070371
SI-S 1/2"-15 S	Fekete foszfát	2070372
SI-S 1/2"-16 S	Fekete foszfát	2070373
SI-S 1/2"-17 S	Fekete foszfát	2070374
SI-S 1/2"-18 S	Fekete foszfát	2070375
SI-S 1/2"-19 S	Fekete foszfát	2070376
SI-S 1/2"-21 S	Fekete foszfát	2070377
SI-S 1/2"-22 S	Fekete foszfát	2070378
SI-S 1/2"-24 S	Fekete foszfát	2070379
SI-S 1/2"-27 S	Fekete foszfát	2070380
SI-S 1/2"-30 S	Fekete foszfát	2070381
SI-S 1/2"-32 S	Fekete foszfát	2070382
SI-S 1/2"-36 S	Fekete foszfát	2070383
S-NSD 1/2"-9 S	Fekete foszfát	423766

**1/2" dugókulcs, hosszú SI-S 1/2" L****Alkalmazások**

- Szorítóanyák és -csavarok

**Előnyök**

- Két tartófurat, hogy pontosabb legyen a csatlakozás a dugó és a 1/2" talp között

**Műszaki adatok**

<b>Hossz</b>	80 mm
<b>Anyagösszetétel</b>	Ütésálló króm-molibdén acél
<b>Csatlakozó mérete</b>	12.7 mm

Megnevezés	Cikkszám
SI-S 1/2"-7 L	2070384
SI-S 1/2"-8 L	2070385
SI-S 1/2"-9 L	2070386
SI-S 1/2"-10 L	2070387
SI-S 1/2"-12 L	2070388
SI-S 1/2"-13 L	2070389
SI-S 1/2"-15 L	2070390
SI-S 1/2"-17 L	2070392
SI-S 1/2"-18 L	2070393
SI-S 1/2"-19 L	2070394
SI-S 1/2"-21 L	2070395
SI-S 1/2"-22 L	2070396
SI-S 1/2"-24 L	2070397
SI-S 1/2"-27 L	2070398
SI-S 1/2"-30 L	2070399
SI-S 1/2"-32 L	2070400
SI-S 1/2"-36 L	2070401

**1/2" vékonyfalú dugó (szerelési alkalmazásokra) SI-S 1/2" DW****Alkalmazások**

- Hilti MQ szerelősín rendszerek felszerelése

**Előnyök**

- 2 tartófurat, hogy pontosabb legyen a csatlakozás a dugó és a 1/2" talp között

**Műszaki adatok**

<b>Hossz</b>	100 mm
<b>Anyagösszetétel</b>	Ütésálló króm-molibdén acél
<b>Csatlakozó mérete</b>	12.7 mm

Megnevezés	Felületkezelés	Cikkszám
S-NSD 1/2"-15 L dw	Ezüst	423768
SI-S 1/2"-13 L th	Ezüst, Bevonatos	2070402
SI-S 1/2"-15 L th	Ezüst, Bevonatos	2070403
SI-S 1/2"-17 L th	Ezüst, Bevonatos	2070404
SI-S 1/2"-17 L th mag	Ezüst, Bevonatos	2072891

## Dugókulcs szett, 1/2" 1/2" S-NSD szett



### Alkalmazások

- Szorítóanyák és -csavarok

### Előnyök

- 2 tartófurat, hogy pontosabb legyen a csatlakozás a dugó és a 1/2" talp között

### Műszaki adatok

Hossz	78 mm
Anyagösszetétel	Útésálló króm-molibdén acél
Csatlakozó mérete	12.7 mm

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
S-NSD EV készlet	1x Dugókulcs S-NSD 1/2"-13 L, 1x Dugókulcs S-NSD 1/2"-16 L, 2x Dugókulcs S-NSD 1/2"-17 L, 1x Dugókulcs S-NSD 1/2"-18 L, 2x Dugókulcs S-NSD 1/2"-19 L, 1x Dugókulcs S-NSD 1/2"-22 L, 1x Dugókulcs S-NSD 1/2"-24 L	408428

## Bittartó, 1/2" - 1/4" S-BH



### Alkalmazások

- 1/4"-es hatlapszárú bitek tárolására

### Előnyök

- 2 rögzítőfurat a dugó és a 1/2"-es talp közötti csatlakozás pontosságának növeléséhez

### Műszaki adatok

Anyagösszetétel	Útésálló króm-molibdén acél
Felületkezelés	Ezüst, Bevonatos
Használható géptípus	SIW, Ütőműves szerszámok

Megnevezés	Cikkszám
SI-BH 1/2"-1/4"	2077170
S-BH 75 1/2" 1/4"	369097

## Nyomatékrúd S-TB



### Alkalmazások

- HSA alapszavak precíz és pontos rögzítése

### Előnyök

- Megbízható, ETA tanúsítvánnyal rendelkező gépi elhelyező rendszer, SIW 14-A, 22-A vagy 22T-A ütvecsavarozókkal

### Műszaki adatok

Használható géptípus	SIW, Ütőműves szerszámok
----------------------	--------------------------

Megnevezés	Felületkezelés	Cikkszám
S-TB HSA M8-M12 készlet	Bevonatos	423778
S-TB HSA M8	Fekete	423774
S-TB HSA M10	Fekete	423775
S-TB HSA M12	Fekete	423776
S-TB HSA M16	Fekete	423777



## Dugókulcs tartozékok és adapterek S-IS



## Műszaki adatok

Anyagösszetétel	Ütésálló króm-molibdén acél
Felületkezelés	Fekete foszfát
Használható géptípus	SIW, Ütőműves szerszámok

Megnevezés	Cikkszám
Dugókulcs SI-S EXT 1/2"-2"L	2076827
Dugókulcs SI-S EXT 1/2"-5"L	2076828
Dugókulcs SI-S EXT 1/2"-10"L	2076829
Dugókulcs SI-SA 1/2"-3/4"SQ	2077172
Dugókulcs SI-SA 1/2" - 7/16" HEX	2094451
Pouch S-NSD 6	376590
Pouch S-NSD 4	408427

## Átalakítók S-AT



## Alkalmazások

- Gépi csavaranya-behajtó dugókulcsok

Megnevezés	Hossz - L	Cikkszám
S-AT 1/4"-1/4" 50/2"	50 mm	2039262
S-AT 3/8"-1/4" 50/2"	50 mm	2039263

## Csavaranya-behajtó S-NS (C)



## Alkalmazások

- Csavaranya-behajtó, hatlapfejű csavarokkal való használatra

## Előnyök

- Nem mágneses kialakítás, golyós csavarretesszel

Megnevezés	Hossz - L	Cikkszám
S-NS 7 C 50/2"	50 mm	2039243
S-NS 8 C 50/2"	50 mm	2039244
S-NS 10 C 50/2"	50 mm	2039245
S-NS 3/8" C 50/2"	50 mm	2039250
S-NS 13 C 90/3 1/2"	90 mm	2039251

**Csavarhúzó S-SD-S VDE QC (15 db-os)**



Megnevezés  
Csavarhúzó S-SD-S VDE QC (15 db-os)

Cikkszám  
2039209

**Csavarhúzó S-SD-S COMP szett**



Megnevezés  
Csavarhúzó S-SD-S COMP (7 db-os) szett  
Csavarhúzó S-SD-S PRO (14 db-os) szett

Cikkszám  
2039207  
2039208

Akkumulátoros  
gépek

**Pengékészlet S-BSP UNI 89/3 1/2" T (17 db-os)**



Megnevezés  
Pengékészlet S-BSP UNI 89/3 1/2" T (17 db-os)

Cikkszám  
2039205

**Racsnis dugókulcs S-HWS 1/2" (26 db-os) szett**



Megnevezés  
Racsnis dugókulcs S-HWS 1/2" (26 db-os) szett

Cikkszám  
2039271

**Dugókulcs S-SWS 3/8" (40 db-os) szett**



Megnevezés  
Dugókulcs S-SWS 3/8" (40 db-os) szett

Cikkszám  
2045971